



EuroAluminio®
WINDOWS & DOORS SYSTEMS

CATALOGO DE ACCESORIOS

PARA SISTEMAS EUROPEOS

HARDWARE PARA CARPINTERIA DE ALUMINIO



DESCRIPCIÓN

EuroAluminio desarrolla y suministra accesorios y sistemas europeos de alto estándar, compatibles con múltiples series nacionales y europeas. Nuestros productos cumplen con certificaciones europeas CE, asegurando conformidad normativa, calidad técnica y fiabilidad estructural.

El diseño se enfoca en el rendimiento mecánico, la durabilidad de los materiales y la precisión funcional, ofreciendo soluciones técnicas que responden a las exigencias de proyectos arquitectónicos y constructivos de alto nivel.



ÍNDICE

01	CIERRES	04
02	MANILLAS	13
03	CERRADURAS	35
04	ESCUADRAS	43
05	OSCILOBATIENTE	51
06	RUEDAS	58
07	CREMONAS MULTIPUNTO	65
	BARANDILLA	72
	BURLETES	73
08	COMPLEMENTOS	74




EuroAluminio®
WINDOWS & DOORS SYSTEMS

01

CIERRES

PARA VENTANAS Y MAMPARAS

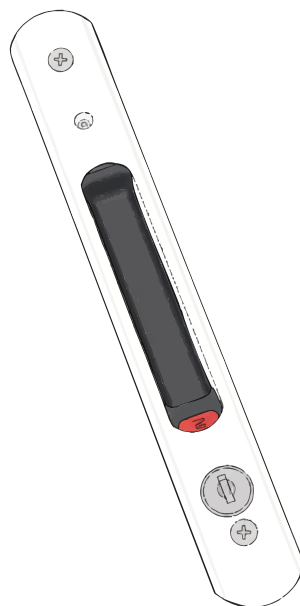



EA-C3021

CARACTERÍSTICAS DEL CIERRE

Cierre con llave automático o manual, compatible con todas las series perimetrales y anclado a la carpintería mediante tornillo.


■ TORNILLOS ■ CONTRASEGURO ■ 2 LLAVES

PERIMETRAL
 PERIPHERIQUE
 PERIMETER

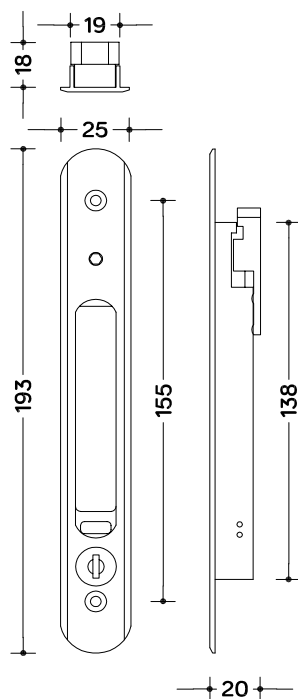


20395

SERIE VL46, VL48, 62
 PERIMETRAL



20400

SERIE 80, ML46, ML48
 PERIMETRAL





EA-C3021TO


CARACTERÍSTICAS DEL CIERRE

Cierre con llave automático o manual, compatible con todas las series perimetrales y anclado a la carpintería mediante tornillo oculto.

■ TORNILLOS ■ CONTRASEGURO ■ 2 LLAVES

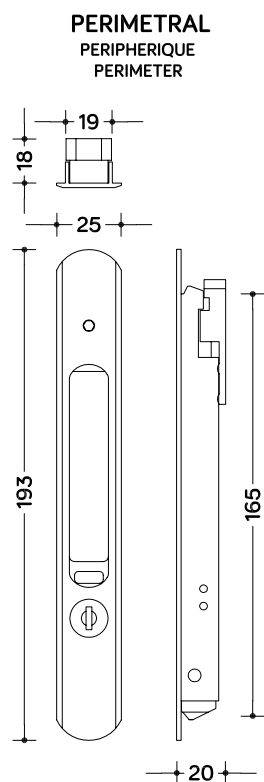

20395 SERIE VL46, VL48, 62
PERIMETRAL



20400 SERIE 80, ML46, ML48
PERIMETRAL




BLANCO GRIS NEGRO

EA-C3020TO



CARACTERÍSTICAS DEL CIERRE

Cierre automático o manual, compatible con todas las series perimetrales, con anclaje a la carpintería mediante tornillo oculto.

■ TORNILLOS ■ CONTRASEGURO

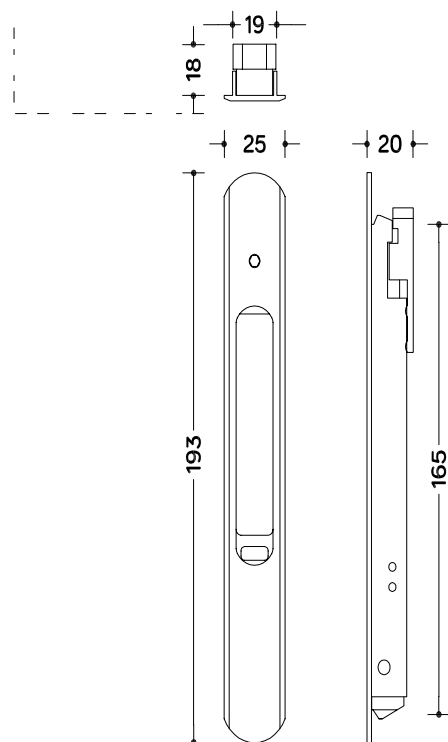

PERIMETRAL
 PERIPHERIQUE
 PERIMETER

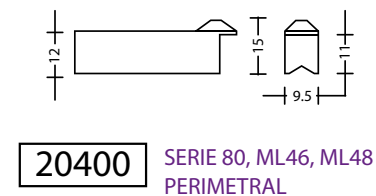


EA-C3020


CARACTERÍSTICAS DEL CIERRE

Cierre automático o manual, diseñado para todas las series perimetrales, con anclaje a la carpintería mediante tornillo.

■ TORNILLOS ■ CONTRASEGURO

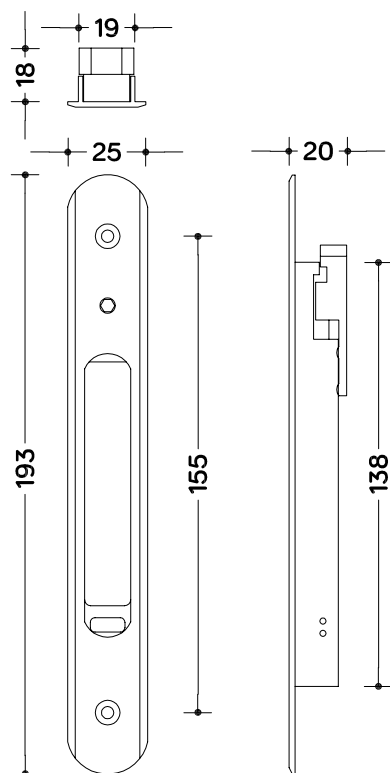


PERIMETRAL
PERIPHERIQUE
PERIMETER



20395

SERIE VL46, VL48, 62
PERIMETRAL



20400

SERIE 80, ML46, ML48
PERIMETRAL





BLANCO GRIS NEGRO

EA-C3025


CARACTERÍSTICAS DEL CIERRE

Cierre para series corte 90° con bombín para la condensa interior. Su mecanismo, accionado mediante llave, permite bloquear opcionalmente el cierre, evitando aperturas involuntarias de mamparas y ventanas. Anclaje seguro a la carpintería mediante tornillos.


■ TORNILLOS ■ CONTRASEGURO ■ 2 LLAVES

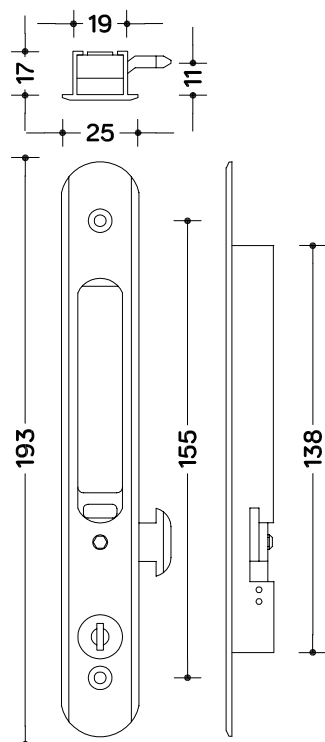


20375 SERIE 25 - 19MM



20374 SERIE 20 - 16MM



20380 STYLE PROS 50





EA-C3025TO


CARACTERÍSTICAS DEL CIERRE

Cierre manual o automático para series corte 90°, con bombín de condensa interior. Permite mediante llave bloquear el cierre y garantizar seguridad frente a aperturas involuntarias de mamparas y ventanas. Anclaje oculto a la carpintería mediante tornillo.


■ TORNILLOS ■ CONTRASEGURO ■ 2 LLAVES

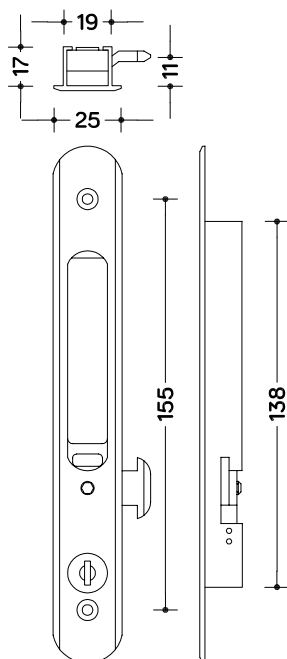

20375 SERIE 25 - 19MM



20374 SERIE 20 - 16MM



20380 STYLE PROS 50




EA-C4000




CARACTERÍSTICAS DEL CIERRE

Cierre para series corte 90°, manual o automático, con gancho de Zamak, regulable frontalmente mediante tornillo Allen de acero inoxidable. Anclaje a la carpintería mediante tornillos.


■ TORNILLOS ■ CONTRASEGURO

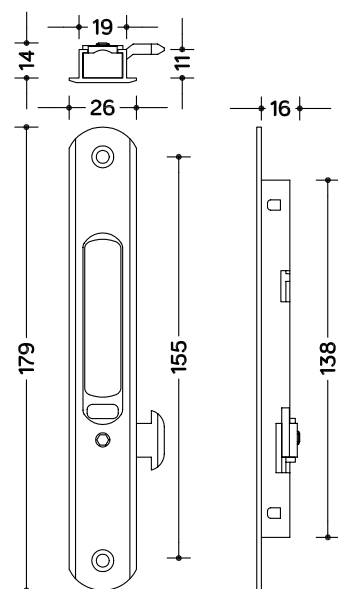


CAMBIO AUTO / MANUAL
CHANGEMENT AUTO / MANUEL
AUTO / MANUAL CHANGE




20375 SERIE 25 - 19MM



20374 SERIE 20 - 16MM



20380 STYLE PROS 50






EA-C5000


CARACTERÍSTICAS DEL CIERRE

Cierre para series corte 90°, manual o automático, con gancho de Zamak, regulable frontalmente mediante tornillo Allen de acero inoxidable. Anclaje a la carpintería mediante tornillo oculto.


■ TORNILLOS ■ CONTRASEGURO

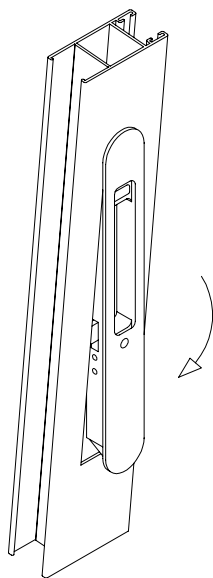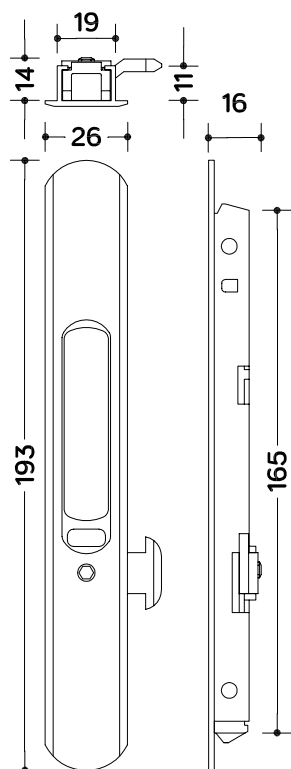

20375 SERIE 25 - 19MM



20374 SERIE 20 - 16MM



20380 STYLE PROS 50





EuroAluminio®
WINDOWS & DOORS SYSTEMS

02

MANILLAS

PARA VENTANAS Y MAMPARAS





EA-MS7

CARACTERISTICAS

Manilla Martelina Silex recta fabricada en Zamak inyectado, que combina diseño y durabilidad. Compatible con mamparas y ventanas corredizas de todos los sistemas de cremonas multipunto.


■ TORNILLOS ■ CUADRADILLO DE 7MM

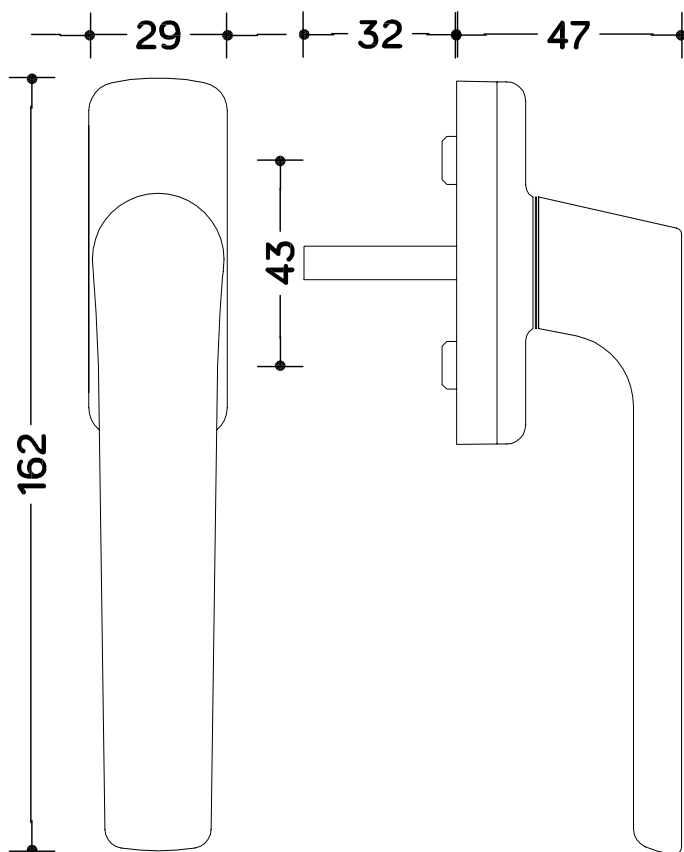

EA-M12012

CARACTERISTICAS

Manilla Martelina Silex acodada de derecha y de izquierda fabricada en Zamak inyectado, que combina diseño y durabilidad. Compatible con mamparas y ventanas corredizas de todos los sistemas de cremonas multipunto.


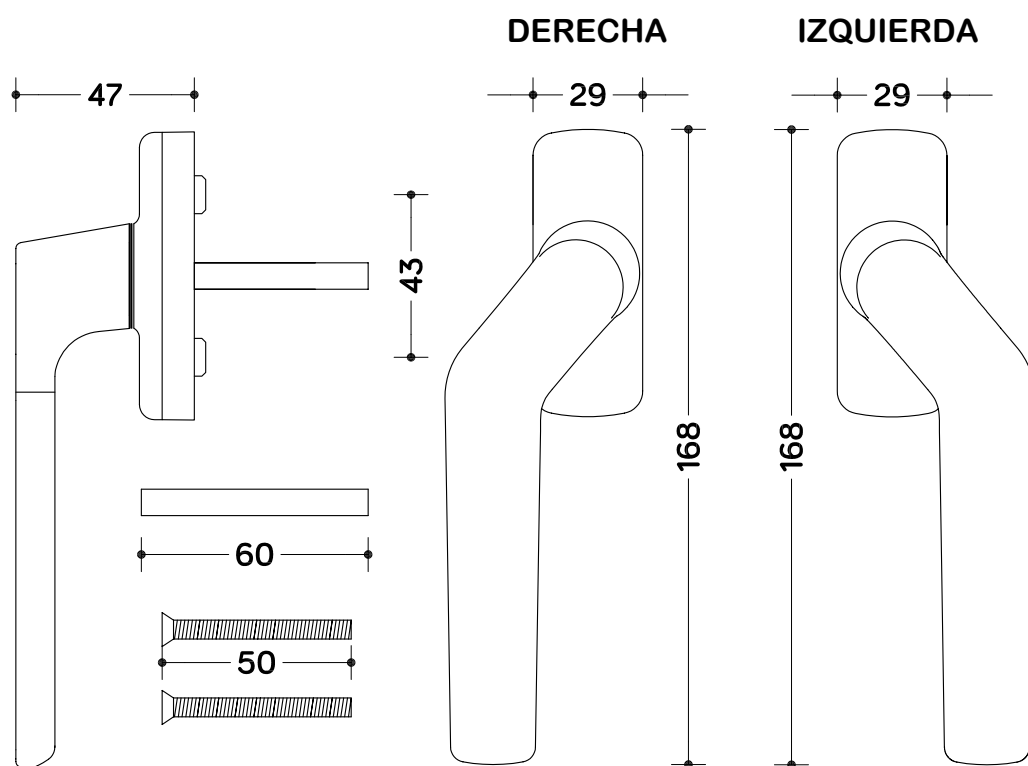


EA-6008

CARACTERISTICAS

Es una manilla para sistemas de cierre multipunto, fabricada en acero inoxidable, aluminio y zamak, ofrece resistencia y durabilidad para aplicaciones de carpintería de aluminio. Disponible con cuadradillo de 7 x 23 mm (6008C), 7 x 32 mm y 7 x 60 mm (6008L).

■ TORNILLOS ■ CUADRADILLO DE 7MM


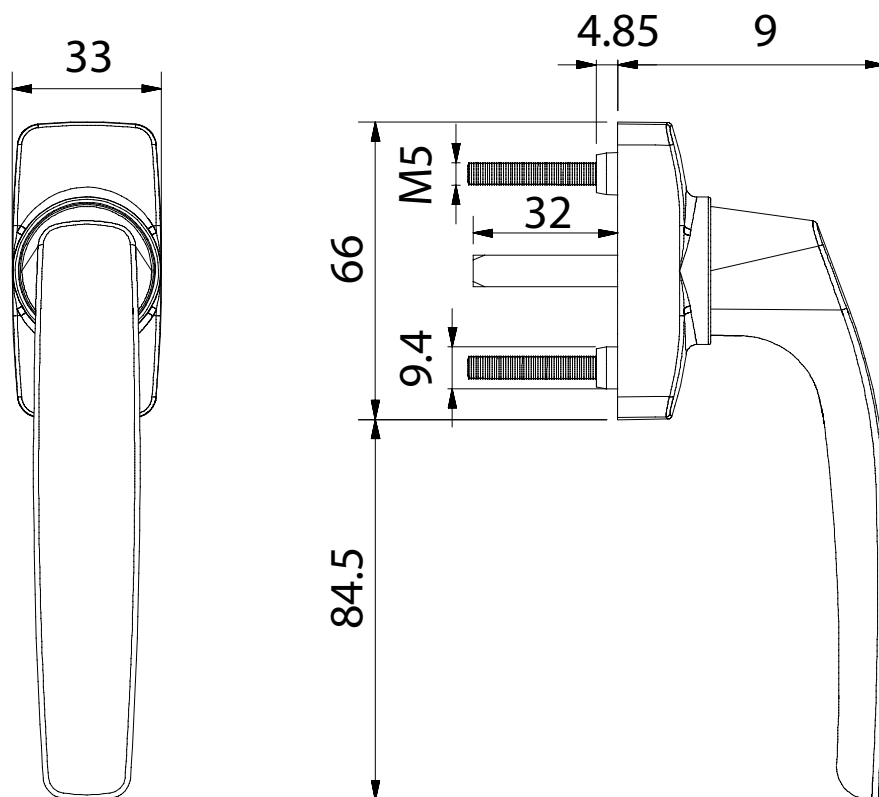


EA-JMS7

CARACTERISTICAS

Juego de manilla doble Martelina para cremona multipunto de 1600 mm, con opción de llave o sin llave.
 Compatible con todas las series corredizas, nacionales y europeas, garantizando un ajuste seguro y versátil.

■ TORNILLOS ■ CUADRADILLO DE 7MM


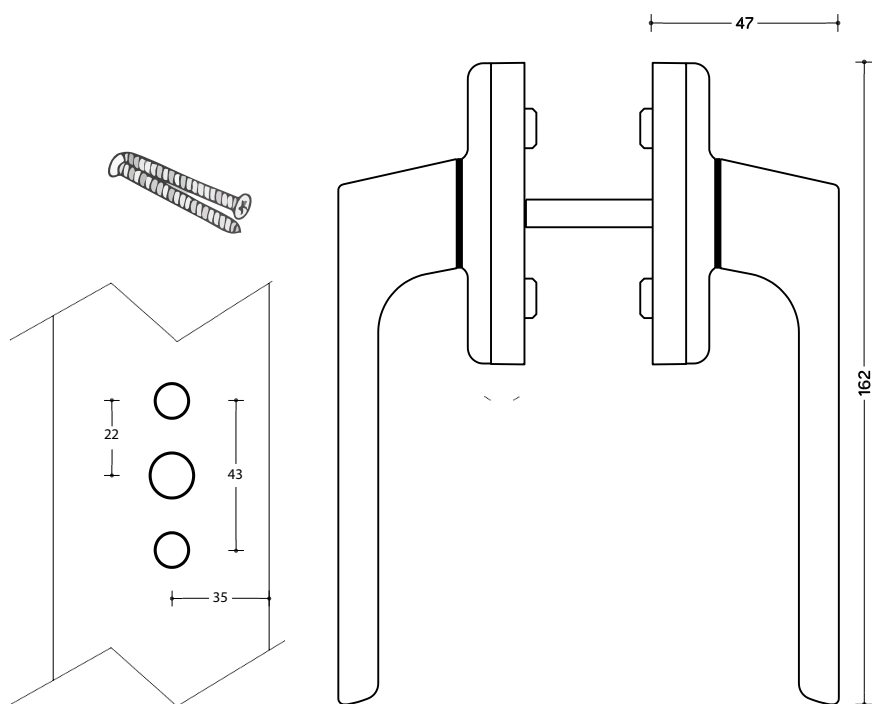


EA-789DOZ

CARACTERISTICAS

Juego de manilla acodada doble Orizon izquierda, con herraje de alta calidad para carpintería de aluminio. Compatible con cremóna multipunto de 1600 mm, con o sin llave, y apta para todas las series corredizas nacionales y europeas.

■ TORNILLOS ■ CUADRADILLO DE 7MM


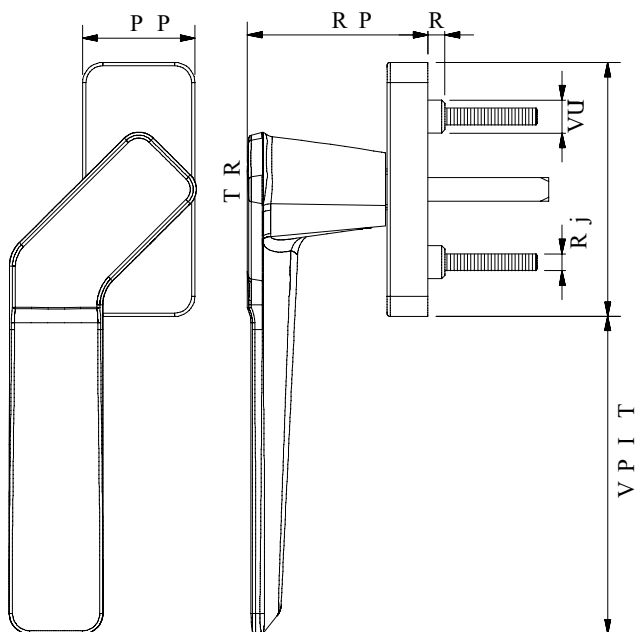


EA-789DOD

CARACTERISTICAS

Juego de manilla acodada doble Orizon derecha, con herraje de alta calidad para carpintería de aluminio, compatible con cremóna multipunto de 1600 mm, con o sin llave. Apta para todas las series corredizas nacionales y europeas.

■ TORNILLOS ■ CUADRADILLO DE 7MM



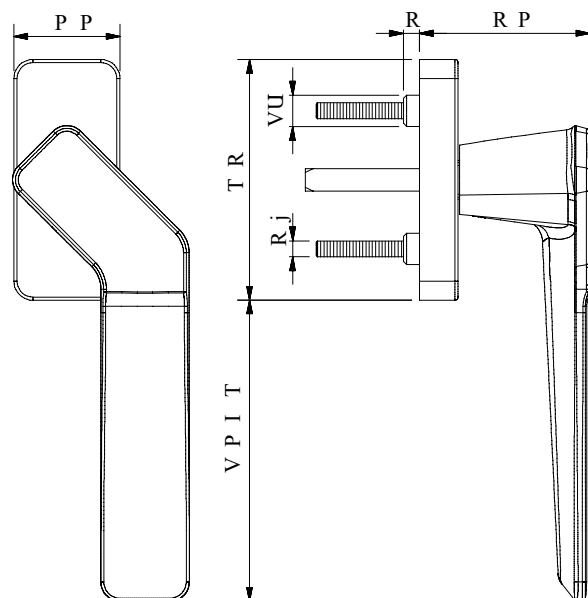


EA-789D

CARACTERISTICAS

Manilla multipunto Orizon acodada derecha, fabricada con herraje de alta calidad para carpintería de aluminio. Compatible con todas las cremonas multipunto y series corredizas nacionales y europeas.

■ TORNILLOS ■ CUADRADILLO DE 7MM

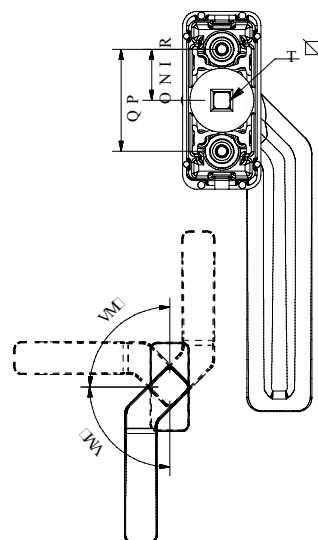
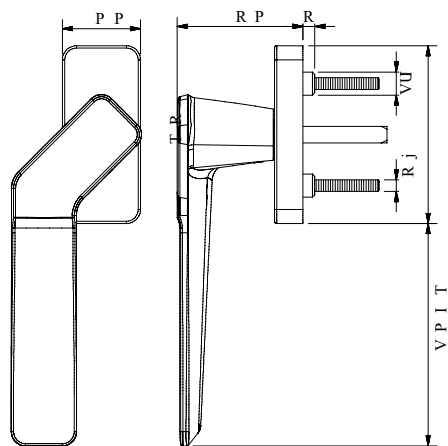


EA-789E

CARACTERISTICAS

Manilla multipunto Orizon acodada izquierda, fabricada con herraje de alta calidad para carpintería de aluminio. Apta para todas las cremonas multipunto y series corredizas nacionales y europeas.

■ TORNILLOS ■ CUADRADILLO 7MM


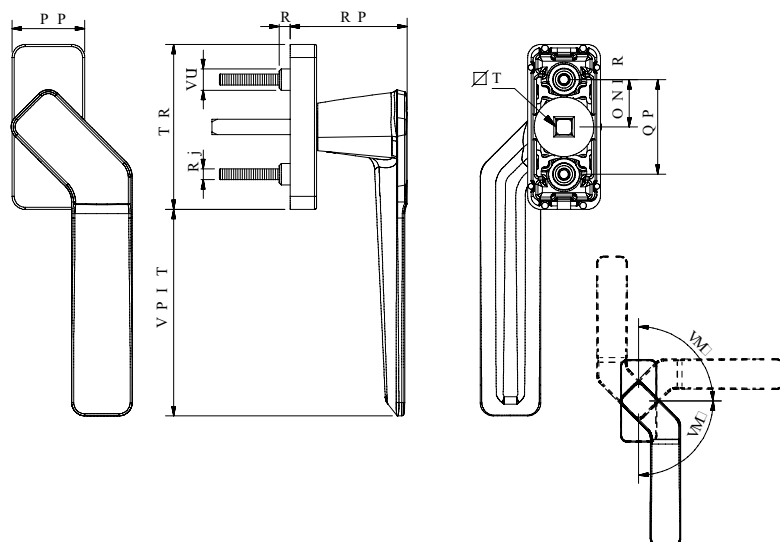


EA-788DO

CARACTERISTICAS

Juego de manillas rectas dobles Orizon para sistemas multipunto. Herraje de alta calidad desarrollado para carpintería de aluminio, diseñado para cremona multipunto de 1600 mm con sistema de cierre con llave. Compatible con todas las series corredizas nacionales y europeas, ofreciendo seguridad, durabilidad y funcionamiento preciso.

■ TORNILLOS ■ CUADRADILLO DE 7MM


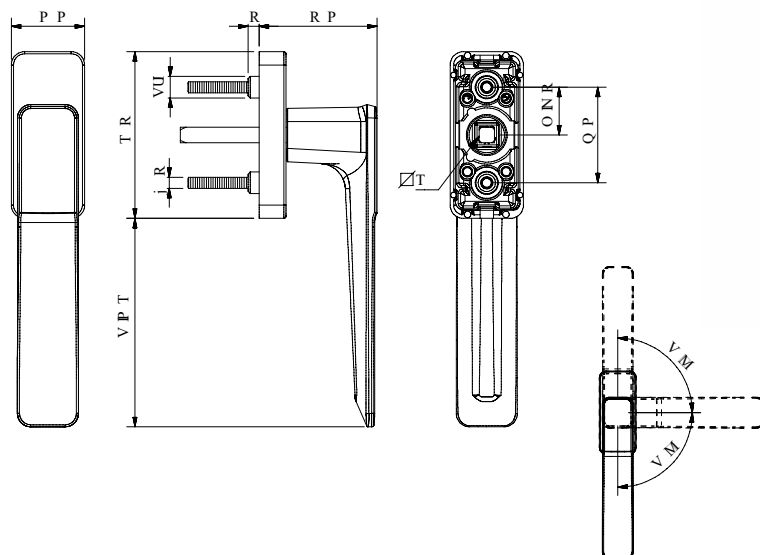


EA-788

CARACTERÍSTICAS

Manilla recta Orizon para sistemas de cierre multipunto. Herraje de alta calidad diseñado para carpintería de aluminio, compatible con todas las cremas multipunto. Apta para su aplicación en series corredizas nacionales y europeas, garantizando resistencia mecánica, durabilidad y funcionamiento confiable.

■ TORNILLOS ■ CUADRADILLO 7MM


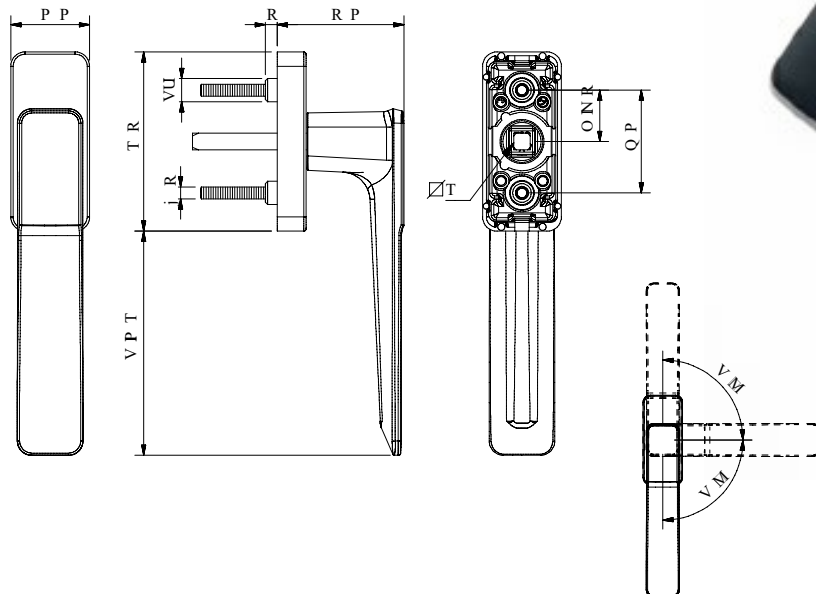


EA-708K

CARACTERISTICAS

Manilla recta con llave Orizon destinada a sistemas de cierre multipunto. Herraje de alta calidad para carpintería de aluminio, compatible con cremóna multipunto. Diseñada para su instalación en series corredizas nacionales y europeas, ofreciendo seguridad operativa, resistencia mecánica y funcionamiento confiable en uso continuo.

■ TORNILLOS ■ CUADRADILLO 7MM ■ 2 LLAVES


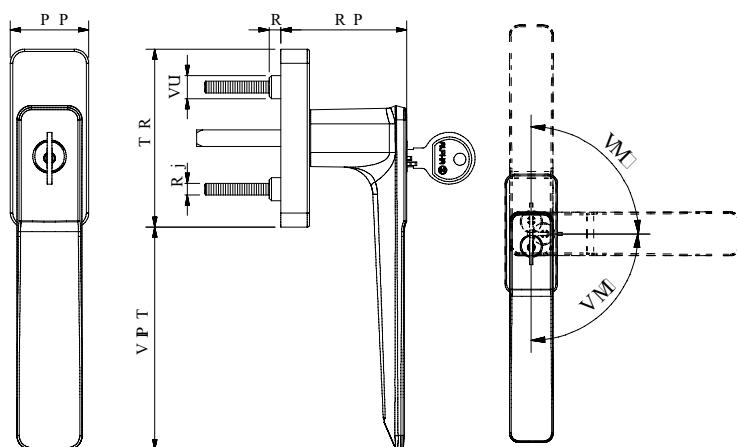


EA-MPCL

CARACTERÍSTICAS

Manilla recta con llave para sistemas de cierre multipunto, fabricada mediante inyección de Zamak. Herraje de alta calidad diseñado para carpintería de aluminio y PVC, compatible con todas las cremas multipunto. Apta para su instalación en series corredizas nacionales y europeas, proporcionando seguridad, resistencia mecánica y funcionamiento confiable.



■ TORNILLOS ■ CUADRADILLO 7MM ■ 2 LLAVES

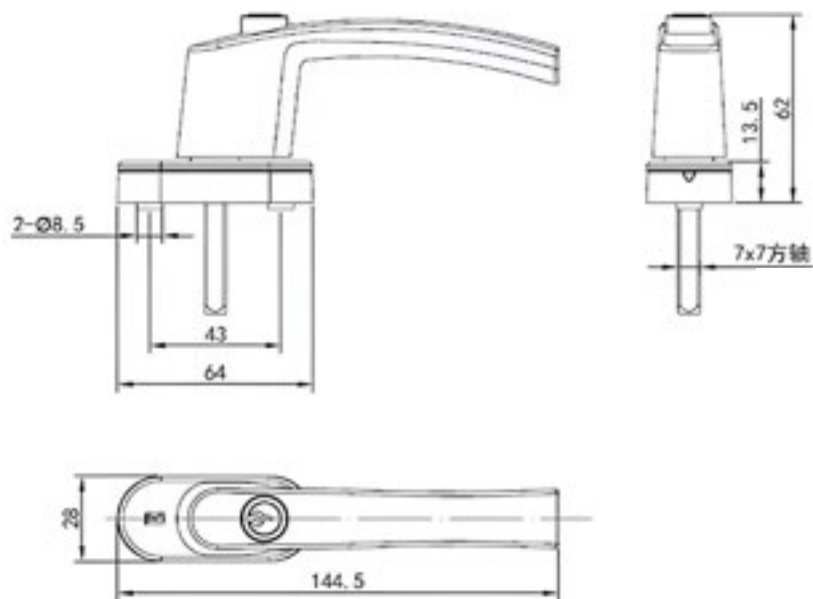

EA-CS203

CARACTERISTICA




Cremona Silex diseñada para aperturas practicables y oscilobatientes. Incorpora un mecanismo interno que permite un ajuste preciso y un funcionamiento prolongado, eliminando holguras. Fabricada en aluminio y acero inoxidable, garantiza resistencia, durabilidad y un desempeño confiable. Compatible con todas las series de canal europeo.

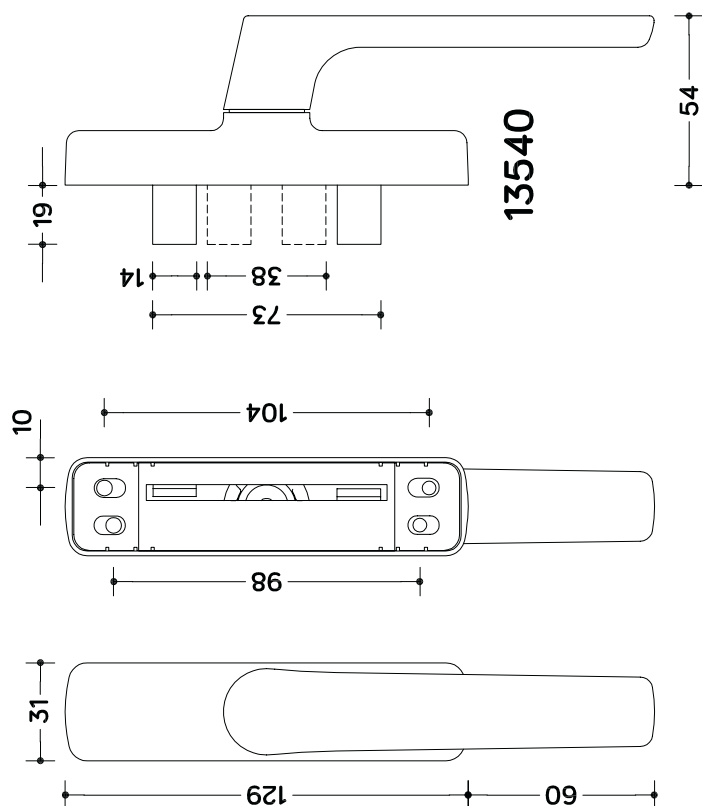

EA-607T

CARACTERISTICA

Manilla cierre de presión para carpintería abisagrada, proyectante y abatible. Incorpora tapones de protección de tornillos en nylon. Proporciona varias medidas de calzo para darle la altura necesaria.

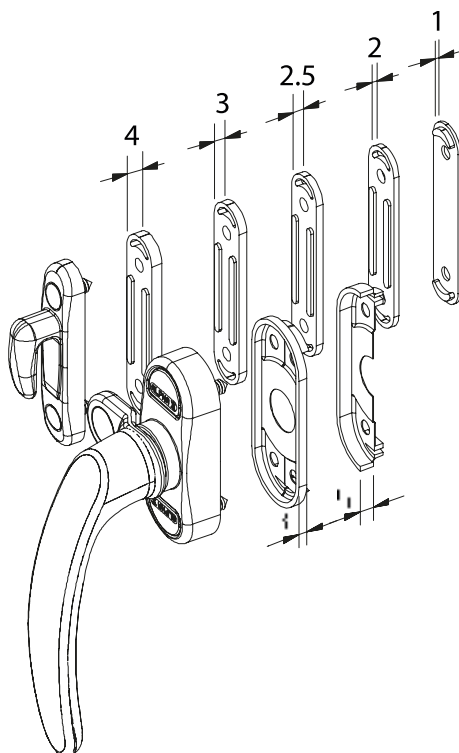
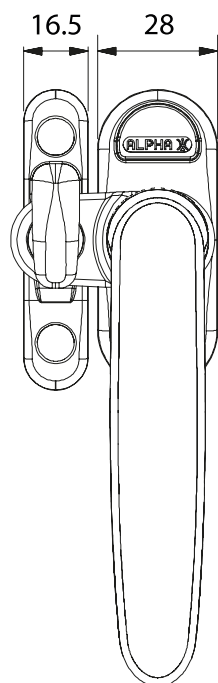


EA-6015

CARACTERISTICAS

Par de manilla Global Plus recuperable para puerta, compatible con la serie 35, 45, 46 Limatambo, 71 y series europeas.

■ TORNILLOS ■ CUADRADILLO

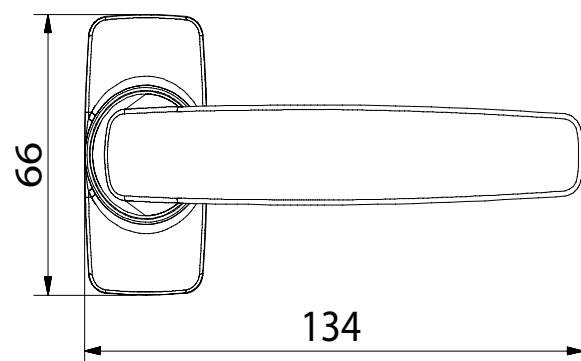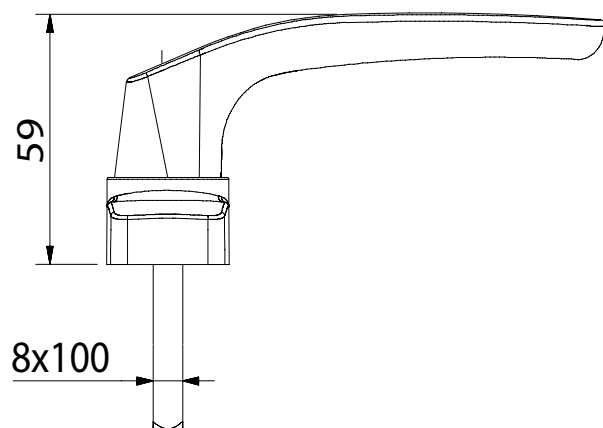


EA-MPAR

CARACTERISTICAS

Par de manilla Martelina recuperable para puerta, compatible con la serie 35, 45, 46 Limatambo, 71 y series europeas.

■ TORNILLOS ■ CUADRADILLO

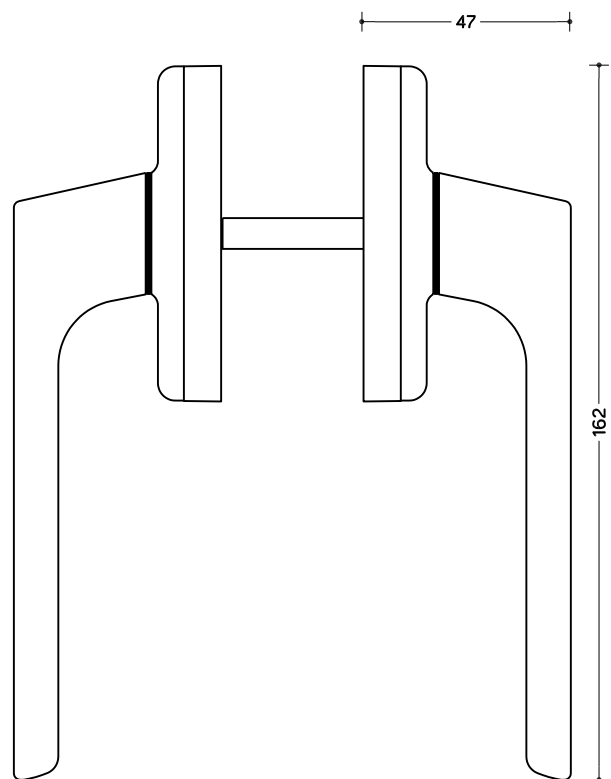


EA-715

CARACTERISTICAS

Par de manilla Orizon recuperable para puerta, compatible con la serie 35, 45, 46 Limatambo, 71 y series europeas.

■ TORNILLOS ■ CUADRADILLO



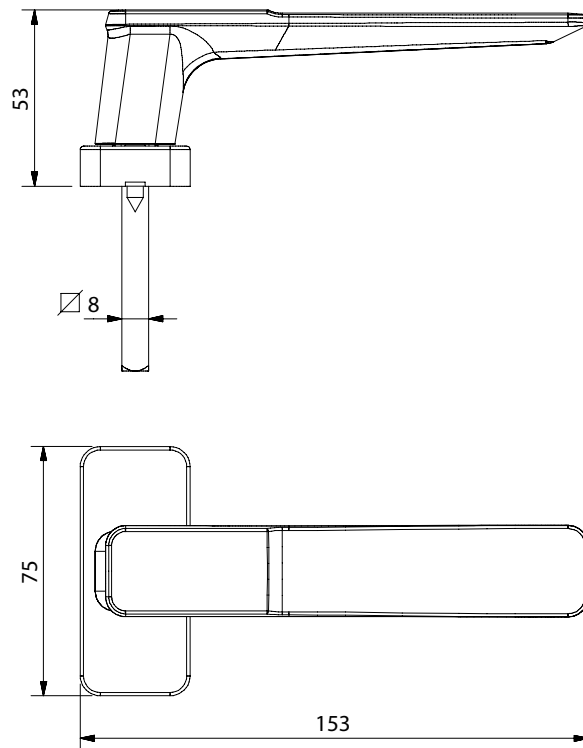


EA-9326

CARACTERISTICAS

Manilla embutida Orizon de tres posiciones para ventanas y mamparas, compatible con todas las series corredizas nacionales y europeas.

■ TORNILLOS ■ CUADRADILLO DE 7MM ■ TAPONES DE TORNILLOS

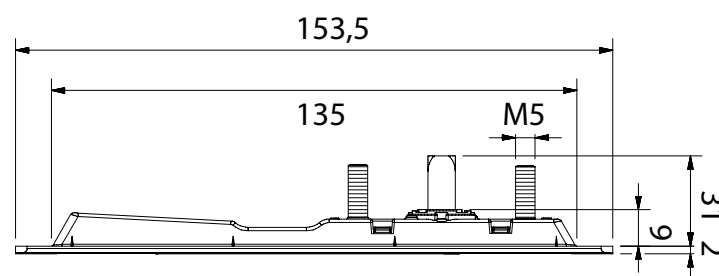
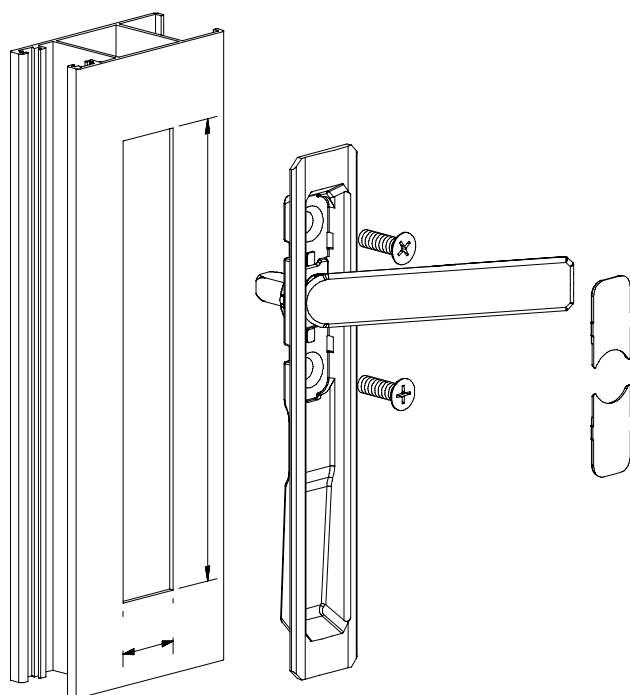


EA-3301

CARACTERISTICAS

Manilla embutida Orizon de tres posiciones para ventanas y mamparas corredizas, compatible con series de aluminio y PVC, y con todas las cremonas multipunto.

■ TORNILLOS ■ CUADRADILLO DE 7MM ■ TAPONES DE TORNILLOS


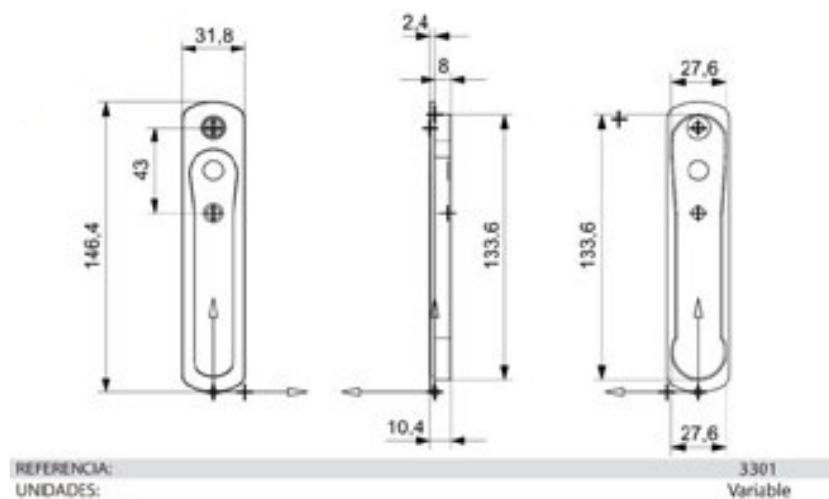


EA-702

CARACTERISTICAS

Tirador multipunto con cierre por palanca de diseño minimalista, con cuadradillo, compatible con todas las series corredizas nacionales y europeas.

■ CUADRADILLO DE 7 MM ■ TORNILLOS ■ REMACHES


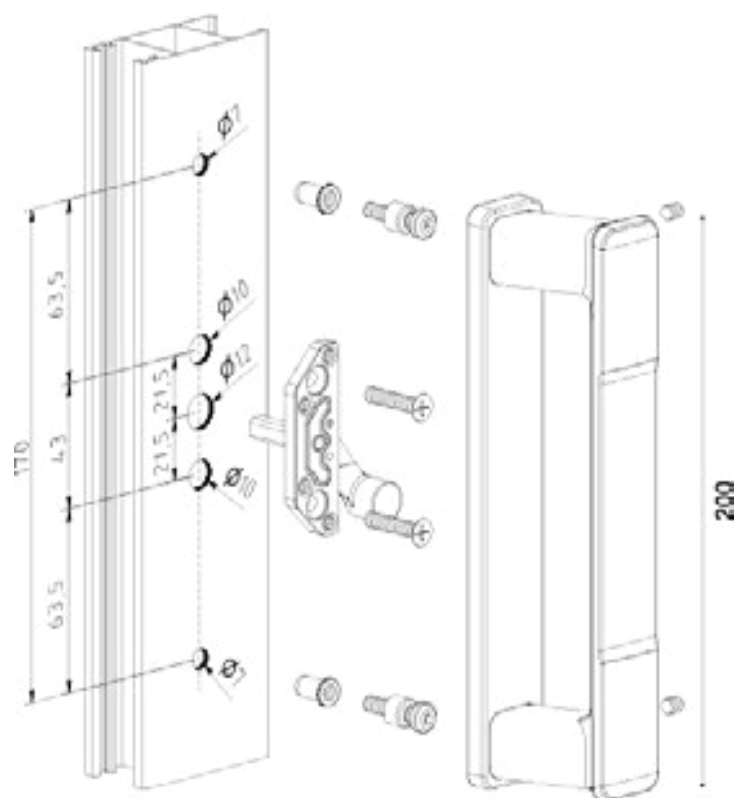


EA-700

CARACTERÍSTICAS

Tirador de diseño minimalista, con cuadradillo, compatible con todas las series corredizas nacionales y europeas.

■ CUADRADILLO DE 7 MM ■ TORNILLOS ■ REMACHES

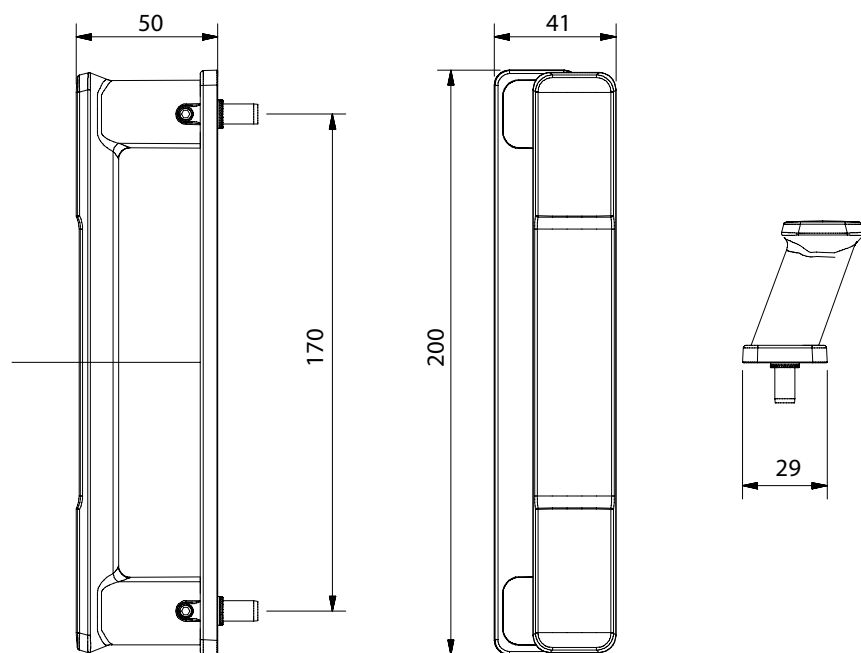



EuroAluminio®
WINDOWS & DOORS SYSTEMS

03

CERRADURAS

PARA VENTANAS Y MAMPARAS



CARACTERISTICAS DEL CILINDRO

Cilindro con tres llaves de seguridad, disponible en acabado niquelado brillante y mate, compatible con todo tipo de puertas en series europeas y nacionales. Se suministra con tres llaves y tornillos de sujeción.

EA-30/30



EA-30/30 M



EA-30/40



EA-30/40 M




EA-E166

CARACTERISTICAS DEL ESCUDO

Escudo embellecedor para cilindro con base de plástico y tapa de aluminio lacado RAL.

IGNS
BY SOTRALU GROUP


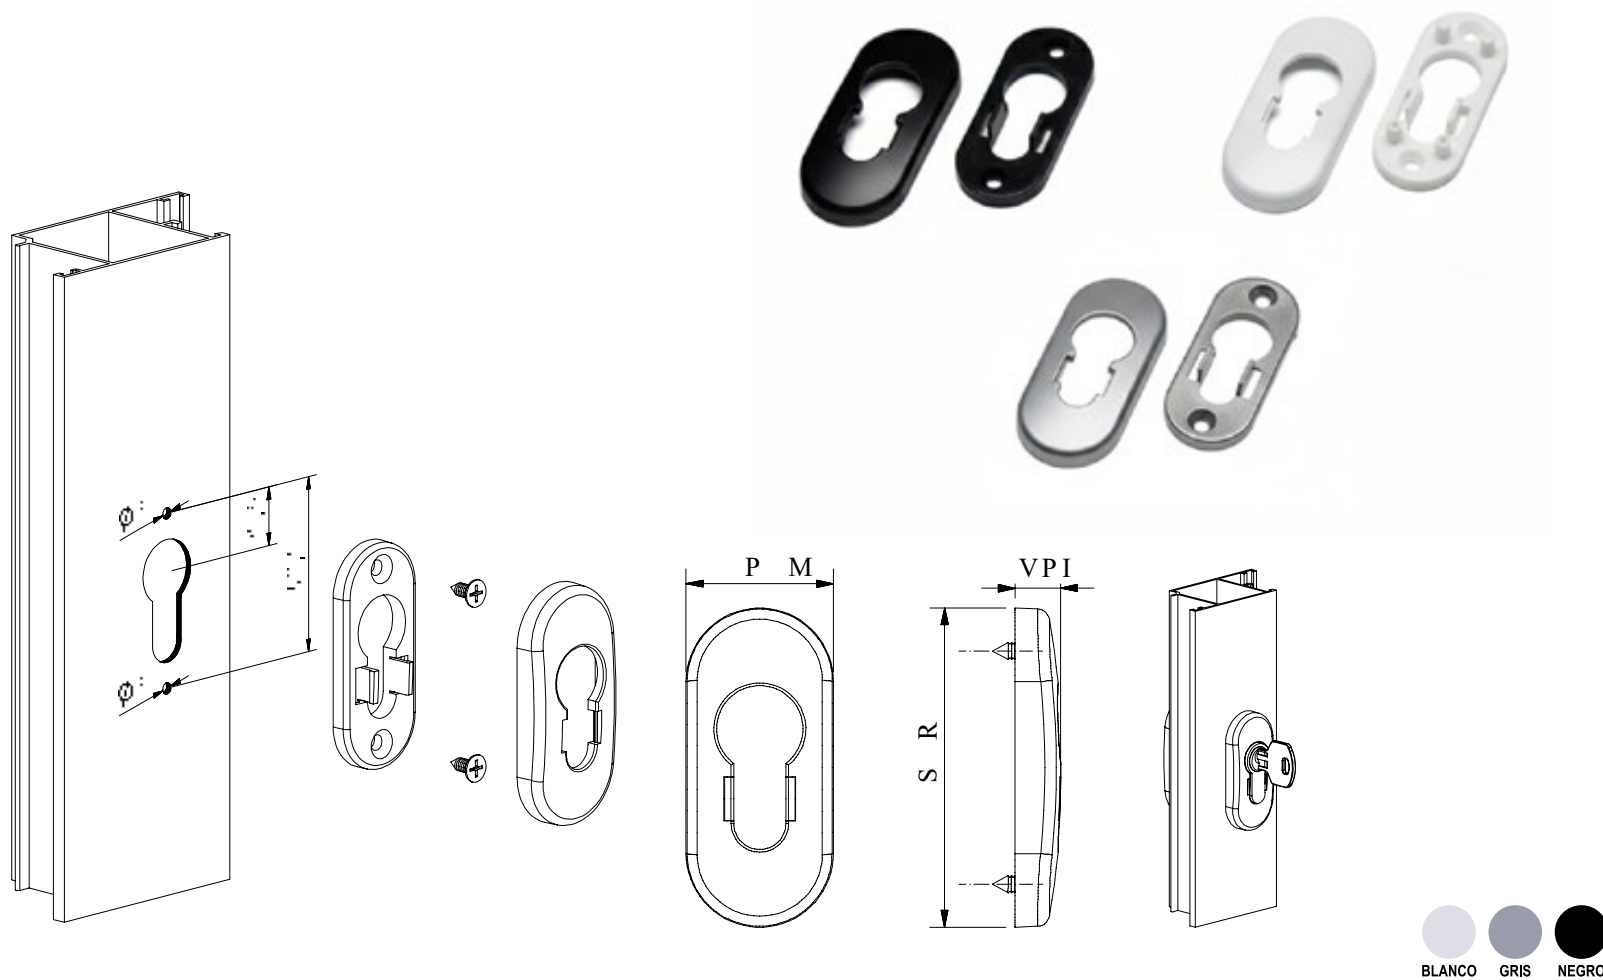


KIT-MPARK

CARACTERÍSTICAS

Juego de cerradura completa que incluye par de manillas Silex recuperables, cerradura 35/85 con frontal de acero inoxidable, par de escudos embellecedores de cilindro en aluminio y cilindro 30/30 con tres llaves. Compatible con series 35, 45, 46 Limatambo, 71 y series europeas.

IGNS
BY SOTRALU GROUP


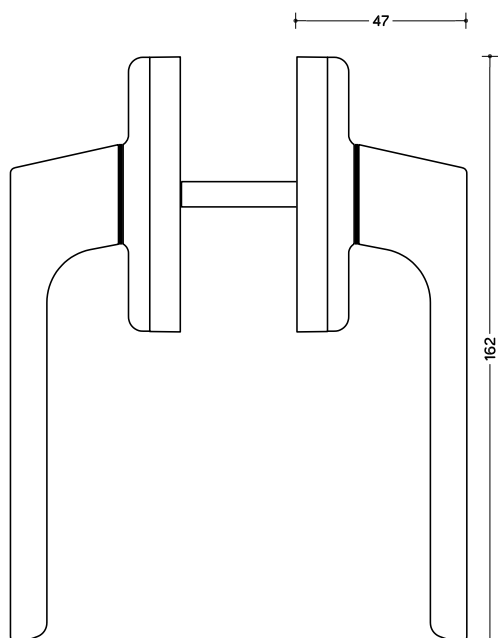


KIT-6015K

CARACTERISTICAS

Juego de cerradura completa, par de manilla global plus recuperable, cerradura 35/85 con frontal de acero inoxidable con cerradura, par de escudos embellecedores de cilindro en aluminio, cilindro 30/30 con 3 llaves. compatible con la serie 35, 45, 46 Limatambo, 71 y series europeas.



GNS
BY SOTRALU GROUP

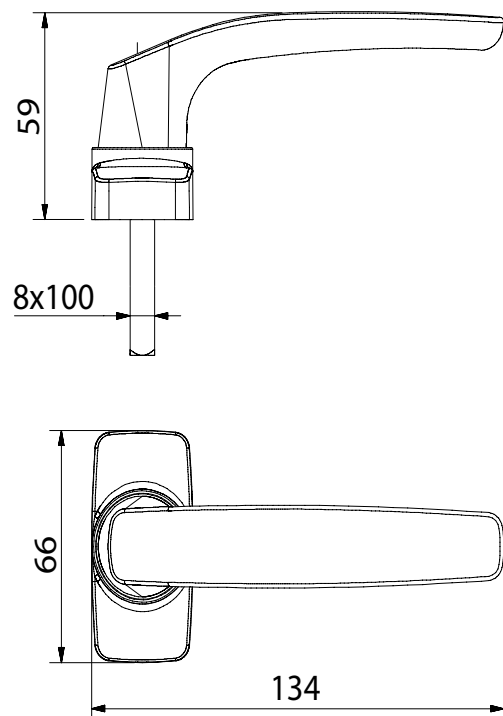

KIT-715K

CARACTERISTICAS

Juego de cerradura completa que incluye par de manillas Orizon recuperables, cerradura 35/85 con frontal de acero inoxidable, par de escudos embellecedores de cilindro en aluminio y cilindro 30/30 con tres llaves. Compatible con series 35, 45, 46 Limatambo, 71 y series europeas.

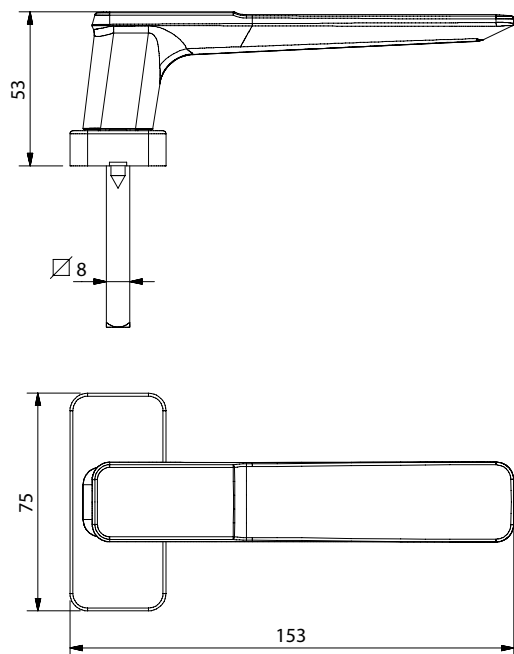


EA-7715AL

CARACTERISTICAS

Cerradura de 5 puntos de cierre en aluminio. Testada para un millón de ciclos. Muelles en acero inoxidable. Frente en aluminio endurecido anodizado natural, caja zincada. Lubricación base litio. Más silencioso y más leve. Fuerza de cierre 3 veces superior. Testada en cámara salina para valores superiores a 600 horas.

SLIMBOX
C O N C E P T

AC		D
30mm	85/92mm	22mm
35mm		

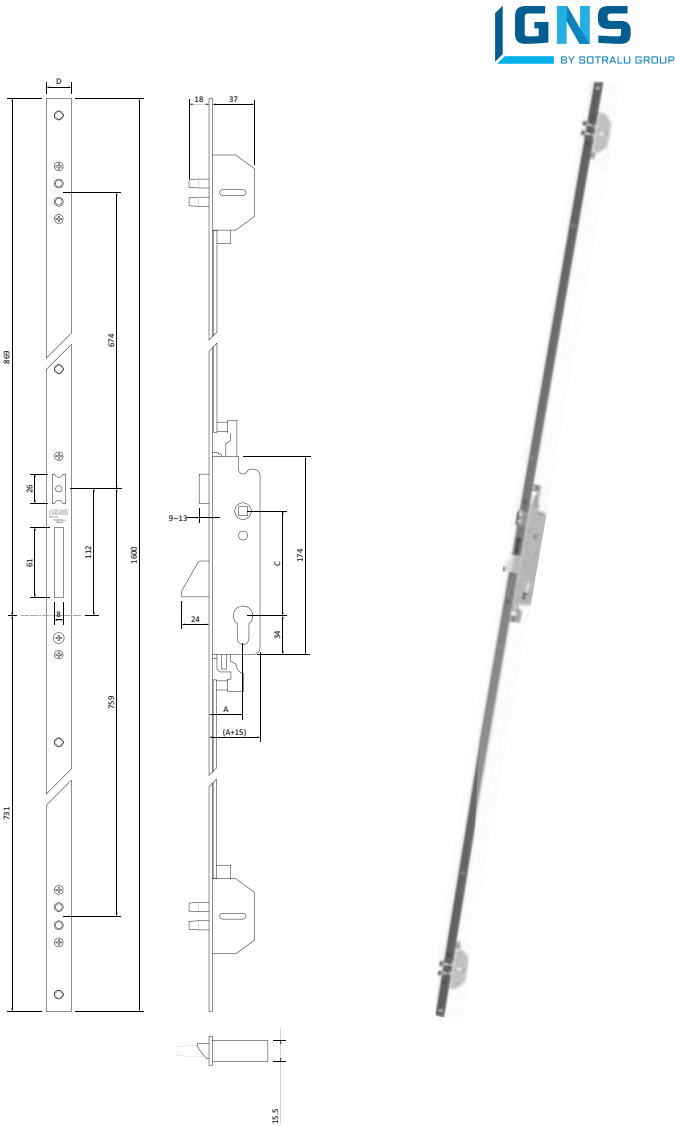

ESCUADRAS





PARA VENTANAS Y MAMPARAS




EA-A0367

CARACTERÍSTICAS

Escuadras de aluminio moldeado a presión, con tornillo M6 con revestimiento protector Dacromet 320, botones de Zamak y muelles de acero templado, compatibles con la serie 80 o similares.

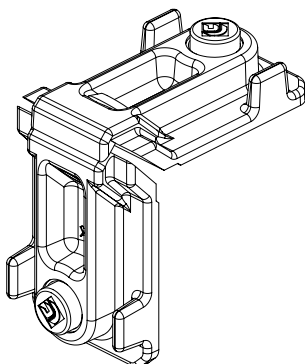





MEDIDA DE HUECO DE PERFIL

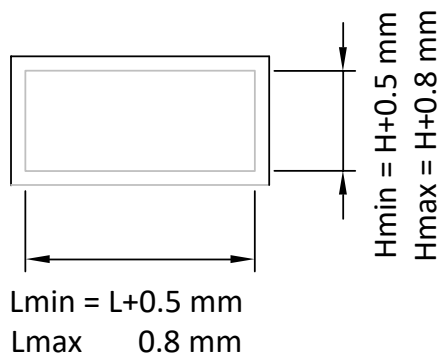


EA-A0362

CARACTERÍSTICAS

Escuadras de aluminio moldeado a presión, tornillo M6 con revestimiento protector Dacromet 320, botones de Zamak, muelles de acero templado **para la ALFA 60/65.**

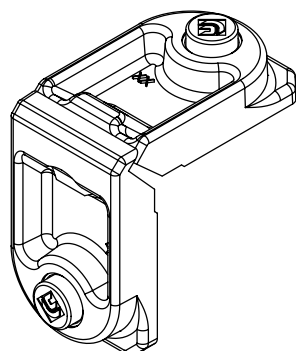

MEDIDA DE HUECO DE PERFIL

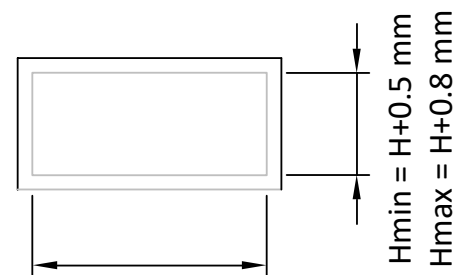





$$L_{min} = L + 0.5 \text{ mm}$$

$$L_{max} = L + 0.8 \text{ mm}$$


EA-A0331

CARACTERÍSTICAS

Escuadras de aluminio moldeado a presión, tornillo M6 con revestimiento protector Dacromet 320, botones de Zamak, muelles de acero templado **para la STYLE PROS 60/70**.

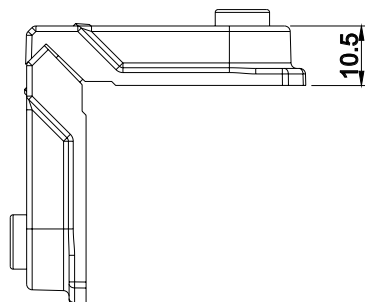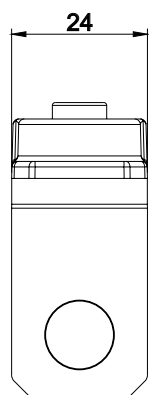

MEDIDA DE HUECO DE PERFIL




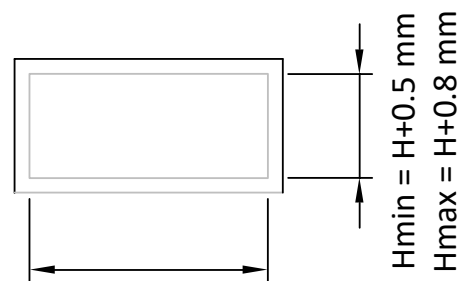


$L_{min} = L + 0.5 \text{ mm}$
 $L_{max} = L + 0.8 \text{ mm}$


EA-A0337

CARACTERÍSTICAS

Escuadras de aluminio moldeado a presión, tornillo M6 con revestimiento protector Dacromet 320, botones de Zamak, muelles de acero templado **para la hoja STYLE PROS 70 RPT.**

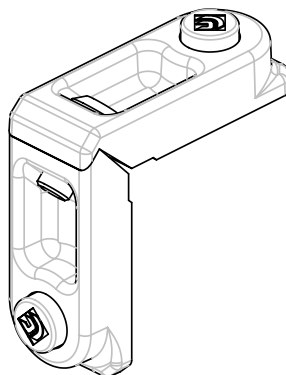



MEDIDA DE HUECO DE PERFIL

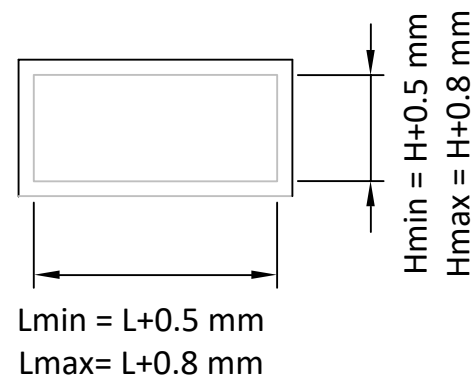


EA-A0314

CARACTERÍSTICAS

Escuadras de aluminio moldeado a presión, tornillo M6 con revestimiento protector Dacromet 320, botones de Zamak, muelles de acero templado **para la STYLE 65 RPT.**

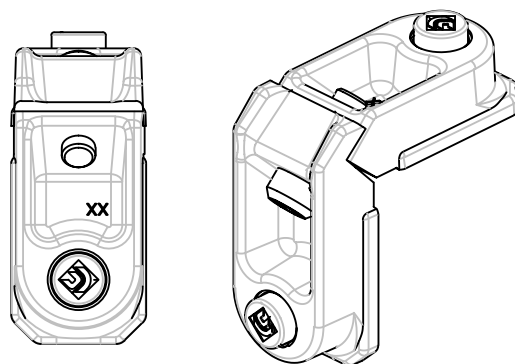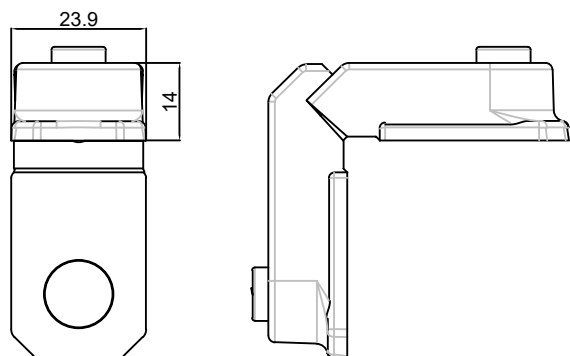



MEDIDA DE HUECO DE PERFIL

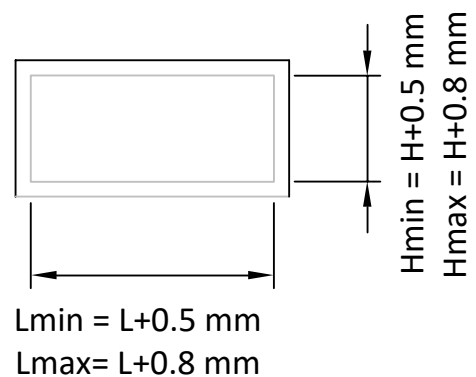


EA-A0364

CARACTERÍSTICAS

Escuadras de aluminio moldeado a presión, tornillo M6 con revestimiento protector Dacromet 320, botones de Zamak, muelles de acero templado **compatible VL46 o similares**.

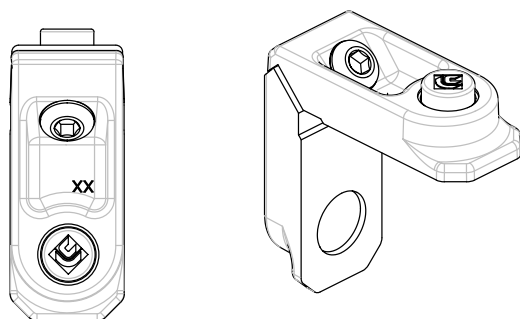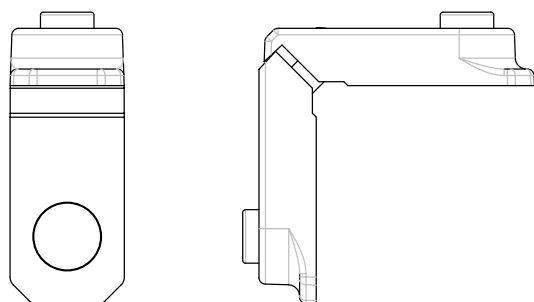

MEDIDA DE HUECO DE PERFIL

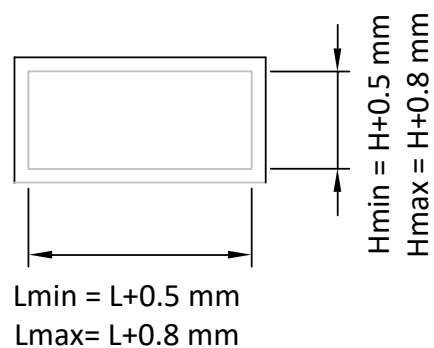

EA60

CARACTERISTICAS

Escuadra de alineación, fabricada en acero inoxidable, especialmente diseñada para evitar desajustes en las uniones de los perfiles. Compatible con la serie **Style 60/70**.

EA2

CARACTERISTICAS

Escuadra de alineación, fabricada en acero inoxidable, especialmente diseñado para evitar posibles desajustes en las uniones de los perfiles **para la hoja de la serie Alfa 60**

EA3

CARACTERISTICAS

Escuadra de alineación, fabricada en acero inoxidable, especialmente diseñado para evitar posibles desajustes en las uniones de los perfiles **para marco de la serie Alfa 60**



EAVL46

CARACTERISTICAS

Escuadra de alineación, fabricada en acero inoxidable, especialmente diseñado para evitar posibles desajustes en las uniones de los perfiles **para hoja de la serie VL46**




EuroAluminio®
WINDOWS & DOORS SYSTEMS



05

OSCILOBATIENTE

PARA VENTANAS Y MAMPARAS

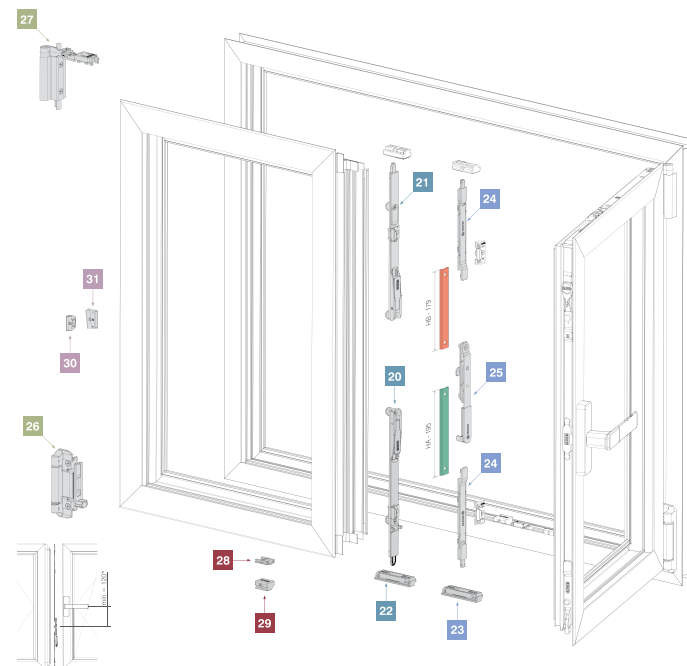

EA-OBG6


CARACTERISTICAS

Kit completo oscilobatiente incluye manilla y brazo compas, este kit permite dos modos de apertura batiente y oscilante permitiendo que la hoja se incline hacia el interior desde la parte superior, quedando parcialmente abierta, permitiendo ventilar de forma contralada y segura, certificada para 150 kilos compatible con todas las series europeas.

**150
KG**



Mecanización de la Micro Brújula - código: 18228

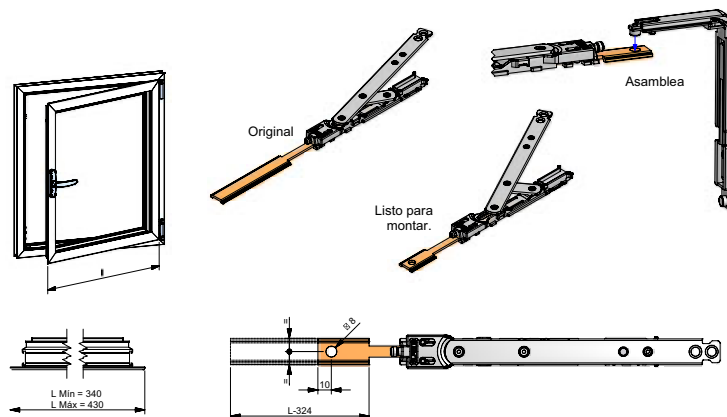


 BLANCO
  GRIS
  NEGRO

EA-OBG745S

CARACTERÍSTICAS


Kit completo oscilobatiente incluye manilla y brazo comp s, este kit permite dos modos de apertura batiente y oscilante permitiendo que la hoja se incline hacia el interior desde la parte superior, quedando parcialmente abierta, permitiendo ventilar de forma controlada y segura, certificada para 150 kilos compatible con todas las series europeas.

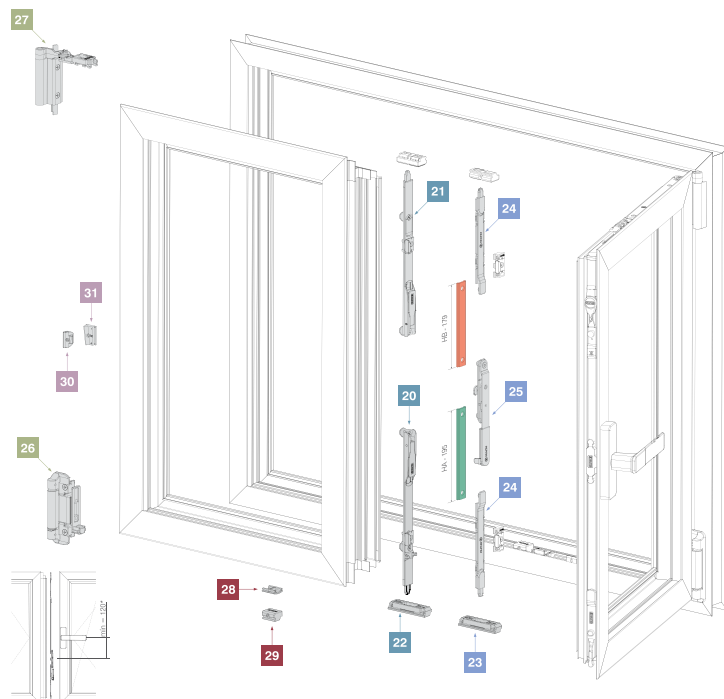

EA-18219

CARACTERÍSTICAS

Juego de pasadores regulables de segunda hoja pasiva para oscilobatiente y batiente fabricado en aluminio Zamak compatible con todas las series europeas.

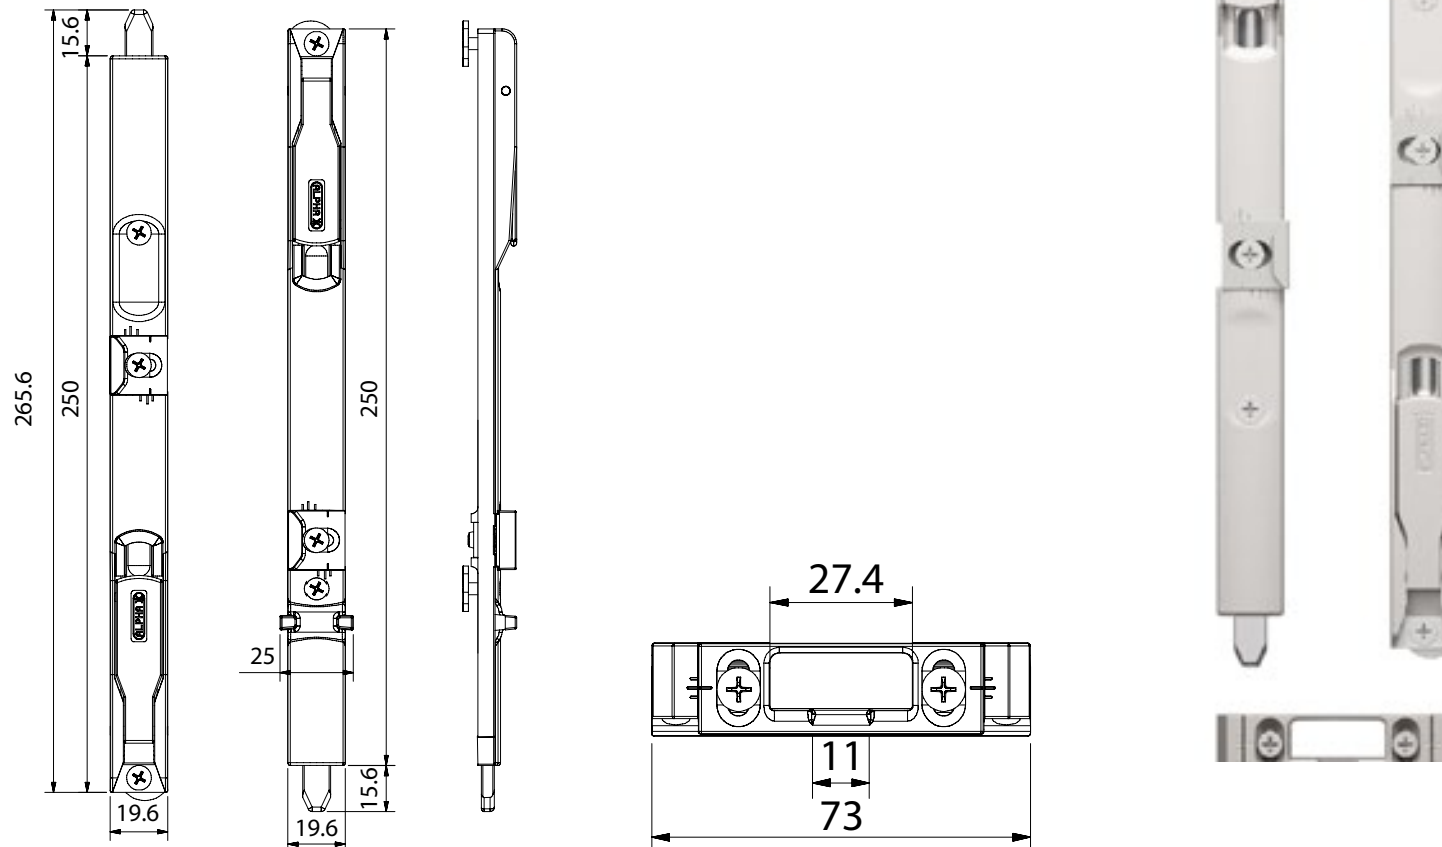

EA-COMPAS

CARACTERÍSTICAS


Brazo compas:

CMIC Referencia 18228 Ancho de hoja 340-430


CMINI Referencia 18224 Ancho de hoja 370-550

CPEQ Referencia 18217 Ancho de hoja 435-700

CGDE Referencia 18218 Ancho de hoja 563-1700

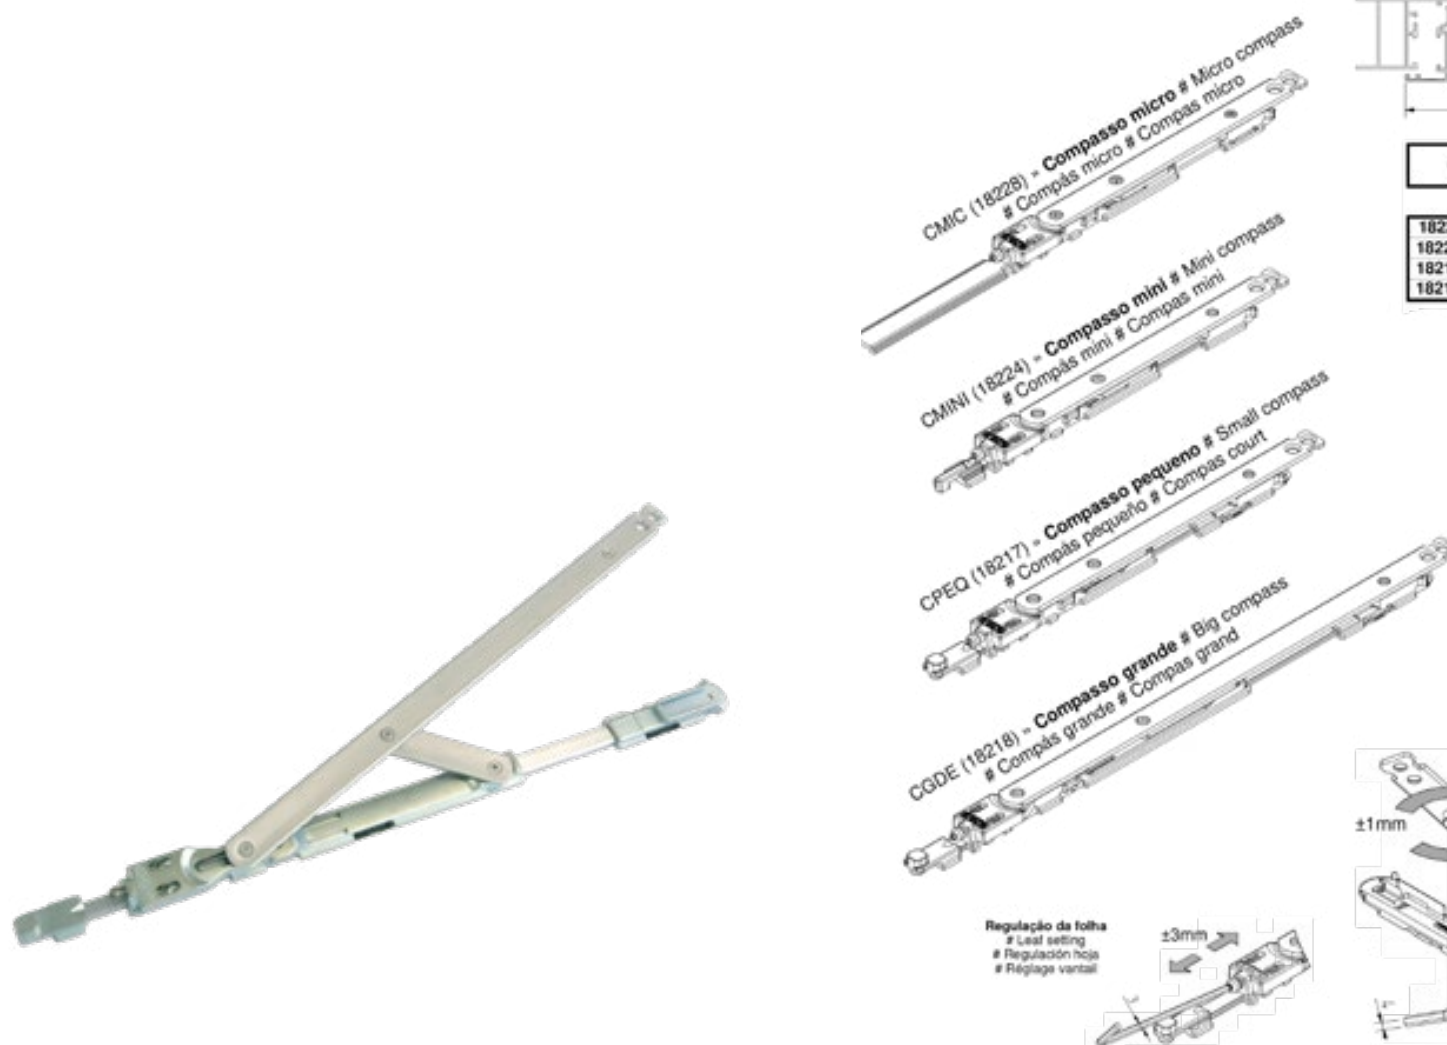


Cód.	L	
	Min.	Máx
18228 = CMIC	340 mm	430 mm
18224 = CMINI	370 mm	550 mm
18217 = CPEQ	435 mm	700 mm
18218 = CGDE	563 mm	1000 mm



EA-BP/PQ

CARACTERÍSTICAS


Kit de brazos proyectante para cámara europea , de 224 mm fabricado en acero inoxidable 304, peso maximo.

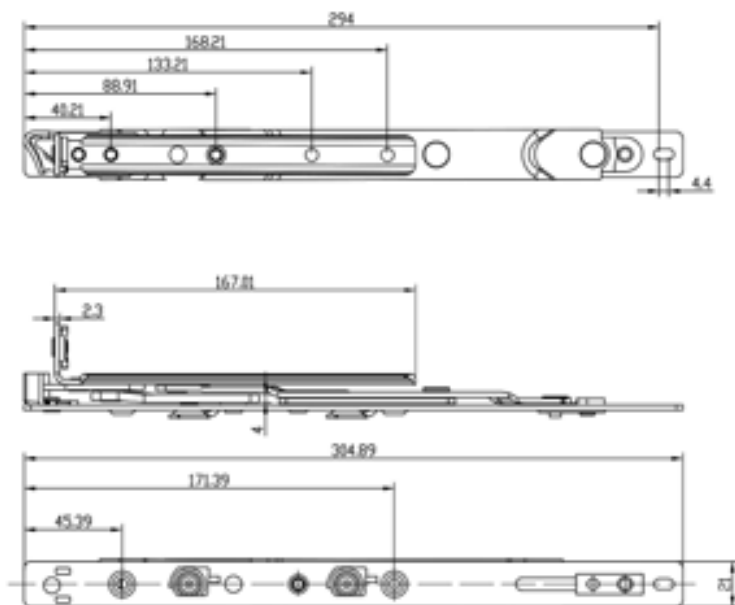

EA-BP/GR

CARACTERÍSTICAS

Kit de brazos proyectante para cámara europea, de 336.5 mm fabricado en acero inoxidable 304, peso máximo.

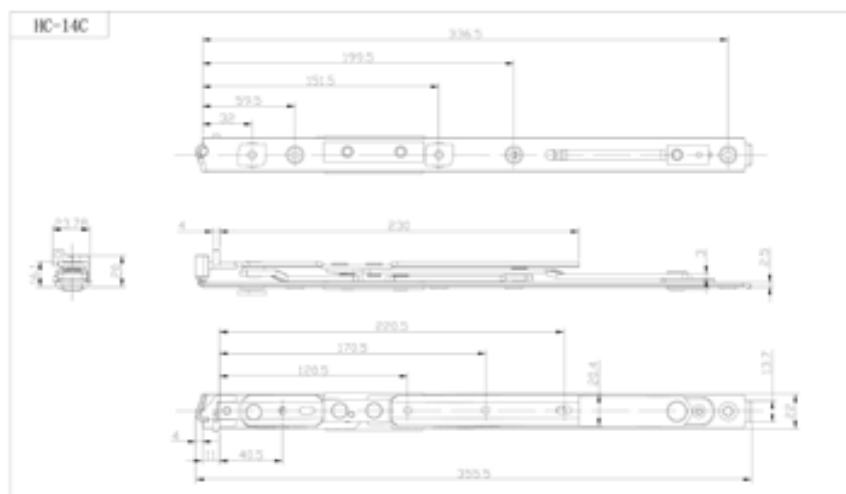

RUEDAS


PARA VENTANAS Y MAMPARAS



EA-SP50

CARACTERISTICAS

Rodamiento de agujas regulable para la serie Style Pros 50

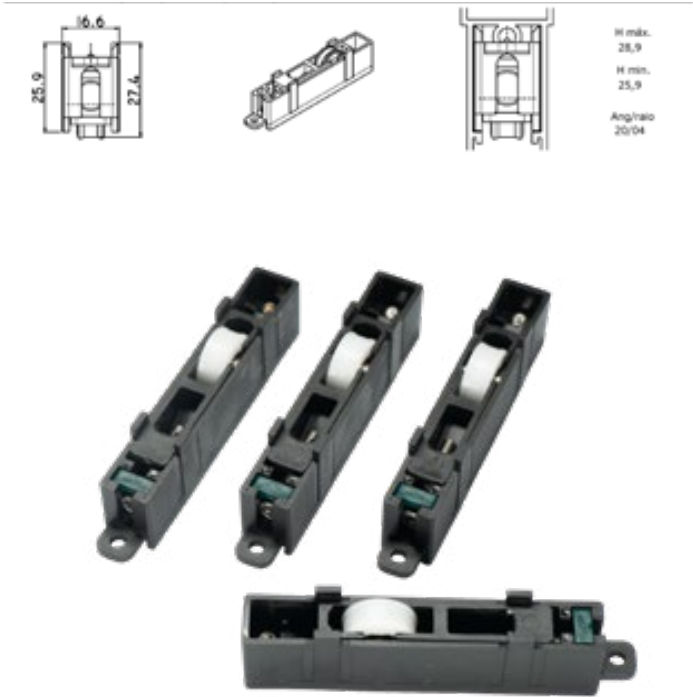



FICHA
TÉCNICA
DEL PRODUCTO

DAYTONA SIMPLES



80 KG
POR FOLHA
POR HUESO Y POR BULON

Code	Qty	Kg Ensayo	Paquete	Serie
90321.207605	150	60	3ct.	1000 gr

Especificaciones

Rod. agujas HKD609 Fabricado en la EU / tornillos inox

Este documento certifica el valor de la durabilidad y la resistencia a la carga, recomendado para el conjunto del rodamiento, después de haber superado con éxito las pruebas a las que fueron sometidos. El rodamiento DAYTONA Simple de Agujas, se clasifica como siguiente:

5	60	0	1	5	15
---	----	---	---	---	----

Test de durabilidad:
Realizado en movimientos de deslizamiento de ida y vuelta en una distancia de 800 mm para un total de 25,000 ciclos a una velocidad de 4 ciclos / min

Carga estática a temperatura ambiente, realizada durante 240 horas, con el peso requerido. Ensayo de resistencia a la corrosión: grado de corrosión según la norma UNE-EN 1670:2007, el ensayo fue realizado según la norma UNE-EN 13126-15:2007. Clasificación - Grado 4, sin alteración. INFORME n. 24328

La responsabilidad de Polismar cesa cuando:

- Los rodamientos no se manejan, almacenan y / o instalan adecuadamente.
- No cumple con la carga por hoja, recomendada en nuestros catálogos y hojas de datos.
- No hay un uso técnico adecuado de los rodamientos.

Polismar no se responsabiliza por los daños que resulten de productos que hayan sido modificados y / o adaptados después de su comercialización.

Los productos Polismar se desarrollan de acuerdo con los procesos y procedimientos implementados por el sistema de gestión de calidad según ISO 9001: 2015.

29/09/2025

WWW.POLISMAR.PT

EA-S62

CARACTERISTICAS

Rodamiento de agujas regulable tamden para la serie 62, VL48 y similares



Code	Qtd	Kg Ensayo	Nota sobre ensayo	Serie
90313.20TM150D	100	150	2MT	VT62
Especificaciones				
Rod. agujas HK0609 Fabricado en la EU / tornillos Inoxidable				

Nota: Para funciones comerciales bajo condiciones más severas, como la velocidad o otros niveles de humedad, el rollo debe estar muy bien lubricado con grasa de montaje adicional porque la lubricación estándar se para con rapidez. El rodamiento del producto está diseñado cuando se mantienen las condiciones descritas en el informe de ensayo de laboratorio certificado.

Este documento certifica el valor de la durabilidad y la resistencia a la carga, recomendado para el conjunto del rodamiento, después de haber superado con éxito las pruebas a las que fueron sometidos. El rodamiento de Agujas DAYTONA DOBLE MINIMALISTA, de acuerdo con la norma, se clasifica como siguiente:

5	150	0	1	5	15
---	-----	---	---	---	----

Test de durabilidad:
Realizado en movimientos de deslizamiento de ida y vuelta en una distancia de 800 mm para un total de 25,000 ciclos a una velocidad de 4 ciclos / min

Carga estática a temperatura ambiente, realizada durante 240 horas, con el peso requerido. Ensayo de resistencia a la corrosión: grado de corrosión según la norma UNE-EN 1670:2007, el ensayo fue realizado según la norma UNE-EN 13126-15:2007. Clasificación - Grado 4, sin alteración. INFORME n. 24328

La responsabilidad de Polismar cesa cuando:

- Los rodamientos no se manejan, almacenan y / o instalan adecuadamente.
- No cumpla con la carga por hoja, recomendada en nuestros catálogos y hojas de datos.
- No hay un uso técnico adecuado de los rodamientos.

Polismar no se responsabiliza por los daños que resulten de productos que hayan sido modificados y / o adaptados después de su comercialización.

Los productos Polismar se desarrollan de acuerdo con los procesos y procedimientos implementados por el sistema de gestión de calidad según ISO 9001: 2015.


29/09/2025

WWW.POLISMAR.PT

EA-SP60/70T

CARACTERISTICAS

Rodamiento de agujas regulables tamden para la serie Style 60 / 70

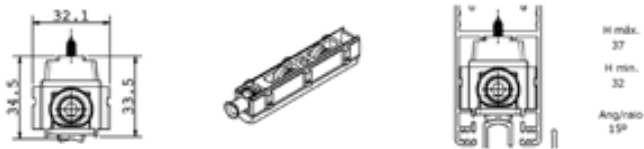



FICHA
TÉCNICA
DEL PRODUCTO



ATÉ | HASTA | UP TO
150KG
POR FOLHA
POR HOJA | PER SHUTTER

Code	Qty	Kg	Ensaio	Resultado	Serie
90319.20T1500	50	150	24307	8	STYLE 60 / STYLE 70

Especificaciones
Rod. agujas HK0609 Fabrico EU / tornillos Inoxidable

Nota: Para funcionar correctamente según condiciones más extremas, como la salinidad o altas velocidades de humedad, el rodillo debe estar muy bien lubricado con grasa de montaje adicional porque la lubricación estándar no para suficiente. El rendimiento del producto está asegurado cuando se mantienen las condiciones descritas en el informe de ensayo de laboratorio certificado.



Este documento certifica el valor de la durabilidad y la resistencia a la carga, recomendado para el conjunto del rodamiento, después de haber superado con éxito las pruebas a las que fueron sometidos. El rodamiento de Agujas DAYTONA DOBLE, se clasifica como siguiente:

5	150	0	1	4	15
---	-----	---	---	---	----



Test de durabilidad:
Realizado en movimientos de deslizamiento de ida y vuelta en una distancia de 800 mm para un total de 25,000 ciclos a una velocidad de 4 ciclos / min



Carga estática a temperatura ambiente, realizada durante 240 horas, con el peso requerido. Ensayo de resistencia a la corrosión: grado de corrosión según la norma UNE-EN 1670:2007, el ensayo se realizó según la norma UNE-EN 13126-15:2007. Clasificación - Grado 4, sin alteración. INFORME n. 24328



La responsabilidad de Polismar cesa cuando:
-Los rodamientos no se manejan, almacenan y / o instalan adecuadamente.
-No cumple con la carga por hoja, recomendada en nuestros catálogos y hojas de datos.
-No hay un uso técnico adecuado de los rodamientos.
Polismar no se responsabiliza por los daños que resulten de productos que hayan sido modificados y / o adaptados después de su comercialización.



Los productos Polismar se desarrollan de acuerdo con los procesos y procedimientos implementados por el sistema de gestión de calidad según ISO 9001: 2015.

20/05/2025

WWW.POLISMAR.PT

Rodamiento de agujas regulable para la serie Style 60/70



Code				Serie
Qty	Kg Ensayo			STYLE 60 / STYLE 70
90319.20TR05	300	80	34.	12045 Gr

Especificaciones

Rod. agujas HK0509 Fabricado en la EU / tornillos inox

Nota: Para finalizar correctamente los cuestionarios con entrevistas, como la totalidad y otros niveles de libertad, el cliente debe estar muy bien informado con grupo de trabajo anterior al porque la información anterior se para ser usada. El cumplimiento del protocolo está asociado a cumplir las condiciones descritas en el sistema de apoyo de laboratorio científico.



Test de durabilidad:

Realizado en movimientos de deslizamiento de ida y vuelta en una distancia de 800 mm para un total de 25,000 ciclos a una velocidad de 4 ciclos / min

Carga estática a temperatura ambiente, realizada durante 240 horas, con el peso requerido.

Ensayo de resistencia a la corrosión: grado de corrosión según la norma UNE-EN 1670:2007, el ensayo fue realizado según la norma UNE-EN 13126-15:2007. Clasificación - Grado 4, sin alteración. INFORME n. 24328

La responsabilidad de Polismar cesa cuando:

- Los rodamientos no se manejan, almacenan y / o instalan adecuadamente.
- No cumple con la carga por hoja, recomendada en nuestros catálogos y hojas de datos.
- No hay un uso técnico adecuado de los rodamientos.

Polispar no se responsabiliza por los daños que resulten de productos que hayan sido modificados y / o adaptados después de su comercialización.

Los productos Polimar se desarrollan de acuerdo con los procesos y procedimientos implementados por el sistema de gestión de calidad según ISO 9001: 2015.

29/09/2025

WWW.POLISMAR.PT

EA-S80

CARACTERISTICAS

Rodamiento de agujas regulable tipo tándem para la serie 80, ML48 y perfiles similares.



SISTEMAS DE PROTEÇÃO contra o pó, grãos de areia | **SISTEMAS DE PROTECCIÓN** contra el polvo, granos de arena | **PROTECTIVE SYSTEMS** against dust and sand grain

ECO | **DAYTONA 100**

120 KG | **150 KG** | **200 KG** | **230 KG**

Code	Qtd	Kg Ensayo	UNITS	Series
90312.2DT200D	50	200	3NT	MP80 PERU

Especificaciones
Carcasa PA añadido / Rod. agujas HK0610 Fabricado en la EU/ tornillos Inoxidable / Eje Inoxidable

Este documento certifica el valor de la durabilidad y la resistencia a la carga, recomendado para el conjunto del rodamiento, después de haber superado con éxito las pruebas a las que fueron sometidos. El rodamiento de Agujas DAYTONA DOBLE, de acuerdo con la norma, se clasifica como siguiente:

...	5	200	0	1	5	...	15	...
-----	---	-----	---	---	---	-----	----	-----

Test de durabilidad:
Realizado en movimientos de deslizamiento de ida y vuelta en una distancia de 800 mm para un total de 25,000 ciclos a una velocidad de 4 ciclos / min

Carga estática a temperatura ambiente, realizada durante 240 horas, con el peso requerido.
Ensayo de resistencia a la corrosión: grado de corrosión según la norma UNE-EN 1670:2007, el ensayo fue realizado según la norma UNE-EN 13126-15:2007. Clasificación - Grado 4, sin alteración. INFORME n. 24328

La responsabilidad de Polismar cesa cuando:
-Los rodamientos no se manejan, almacenan y / o instalan adecuadamente.
-No cumple con la carga por hoja, recomendada en nuestros catálogos y hojas de datos.
-No hay un uso técnico adecuado de los rodamientos.
Polismar no se responsabiliza por los daños que resulten de productos que hayan sido modificados y / o adaptados después de su comercialización.


Los productos Polismar se desarrollan de acuerdo con los procesos y procedimientos implementados por el sistema de gestión de calidad según ISO 9001: 2015.

06/10/2025

WWW.POLISMAR.PT

EA-SVL46

CARACTERISTICAS

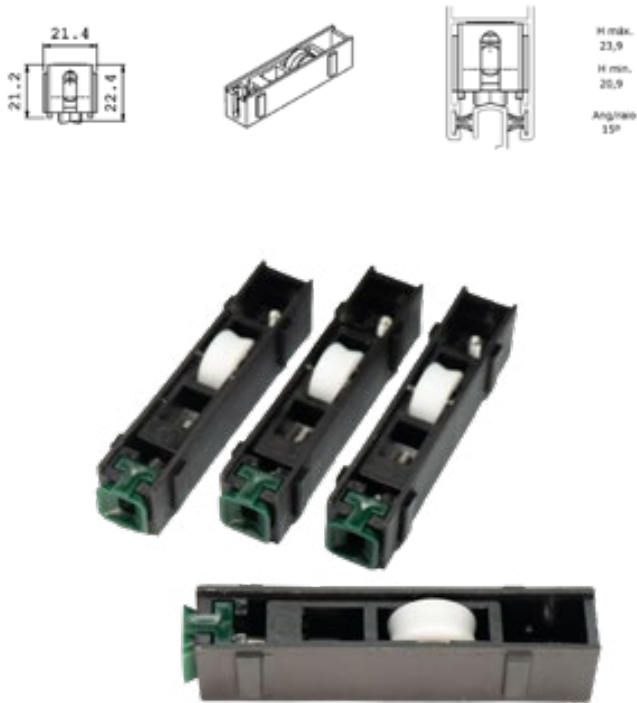

Rodamiento de agujas regulables para la serie VL46



FICHA
TÉCNICA
DEL PRODUCTO



ATE (HASTA) UP TO
80KG
POR FOLHA
POR ROLLO / POR SHEET

Code	Qt	Kg Ensayo	Series
90316.207805	300	80	VL 46

Especificaciones
Rod. agujas HK0609 Fabricado en la EU / tornillos inox

Nota: Para funcionar correctamente bajo condiciones más extremas, como la salinidad o altas niveles de humedad, el rodillo debe estar bien lubricado con grasa de montaje adecuada porque la lubricación estándar es para uso regular. El rendimiento del producto está asegurado cuando se mantienen las condiciones descritas en el informe de ensayo de laboratorio certificado.



Este documento certifica el valor de la durabilidad y la resistencia a la carga, recomendado para el conjunto del rodamiento, después de haber superado con éxito las pruebas a las que fueron sometidos. El rodamiento DAYTONA Simple de Agujas, se clasifica como siguiente:

5	80	0	1	5	15
---	----	---	---	---	----



Test de durabilidad:
Realizado en movimientos de deslizamiento de ida y vuelta en una distancia de 800 mm para un total de 25,000 ciclos a una velocidad de 4 ciclos / min



Carga estática a temperatura ambiente, realizada durante 240 horas, con el peso requerido. Ensayo de resistencia a la corrosión: grado de corrosión según la norma UNE-EN 1670:2007, el ensayo fue realizado según la norma UNE-EN 13126-15:2007. Clasificación - Grado 4, sin alteración. INFORME n. 24328

La responsabilidad de Polismar cesa cuando:

- Los rodamientos no se manejan, almacenan y / o instalan adecuadamente.
- No cumple con la carga por hoja, recomendada en nuestros catálogos y hojas de datos.
- No hay un uso técnico adecuado de los rodamientos.

Polismar no se responsabiliza por los daños que resulten de productos que hayan sido modificados y / o adaptados después de su comercialización.



Los productos Polismar se desarrollan de acuerdo con los procesos y procedimientos implementados por el sistema de gestión de calidad según ISO 9001: 2015.

29/09/2025WWW.POLISMAR.PT


CREMONAS MULTIPUNTO



EA-SM50

CARACTERÍSTICAS

Cremono cierre monopunto compatible con cualquier manilla multipunto para todas las series corredizas.

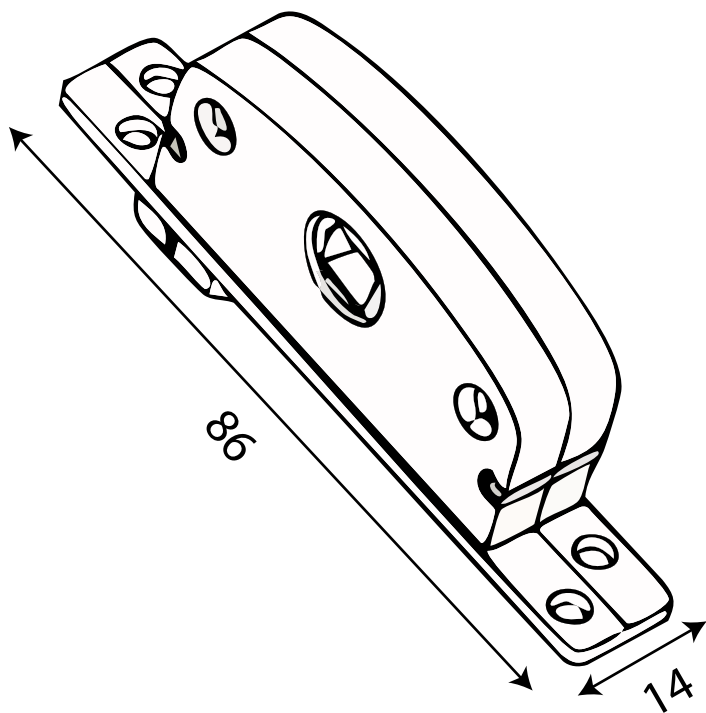

EA-C210/15

CARACTERISTICAS

, compatible con todas las series corredizas series 80, 62, ML46, VL46, VL48, ML48, etc.



EA-C600/15

CARACTERISTICAS

Cremona multipunto de 60 cm c), compatible con todas las series corredizas series 80, 62, ML46, VL46, VL48, ML48, etc.

GNS
BY SOTRALLU GROUP



EA-C1000/15

CARACTERÍSTICAS

Cremona multipunto de 1 metro con todos sus accesorios (cambiando los calzos de hoja se adapta a todas las series), compatible con todas las series corredizas series 80, 62, ML46, VL46, VL48, ML48, etc.



EA-C1600/15

CARACTERÍSTICAS


Cremona multipunto de 1600 cm con todos sus accesorios (cambiando los calzos de hoja se adapta a todas las series), compatible con todas las series corredizas series 80, 62, ML46, VL46, VL48, ML48, etc.



EA-C1600LL

CARACTERÍSTICAS


Kit de cremona multipunto con llave, fabricado en acero zincado y Zamak. Se suministra con calzos de hoja, contraseguros para el marco y calzos de apoyo. Compatible con todas las series corredizas: 80, 62, ML46, VL46, VL48, ML48, entre otras.

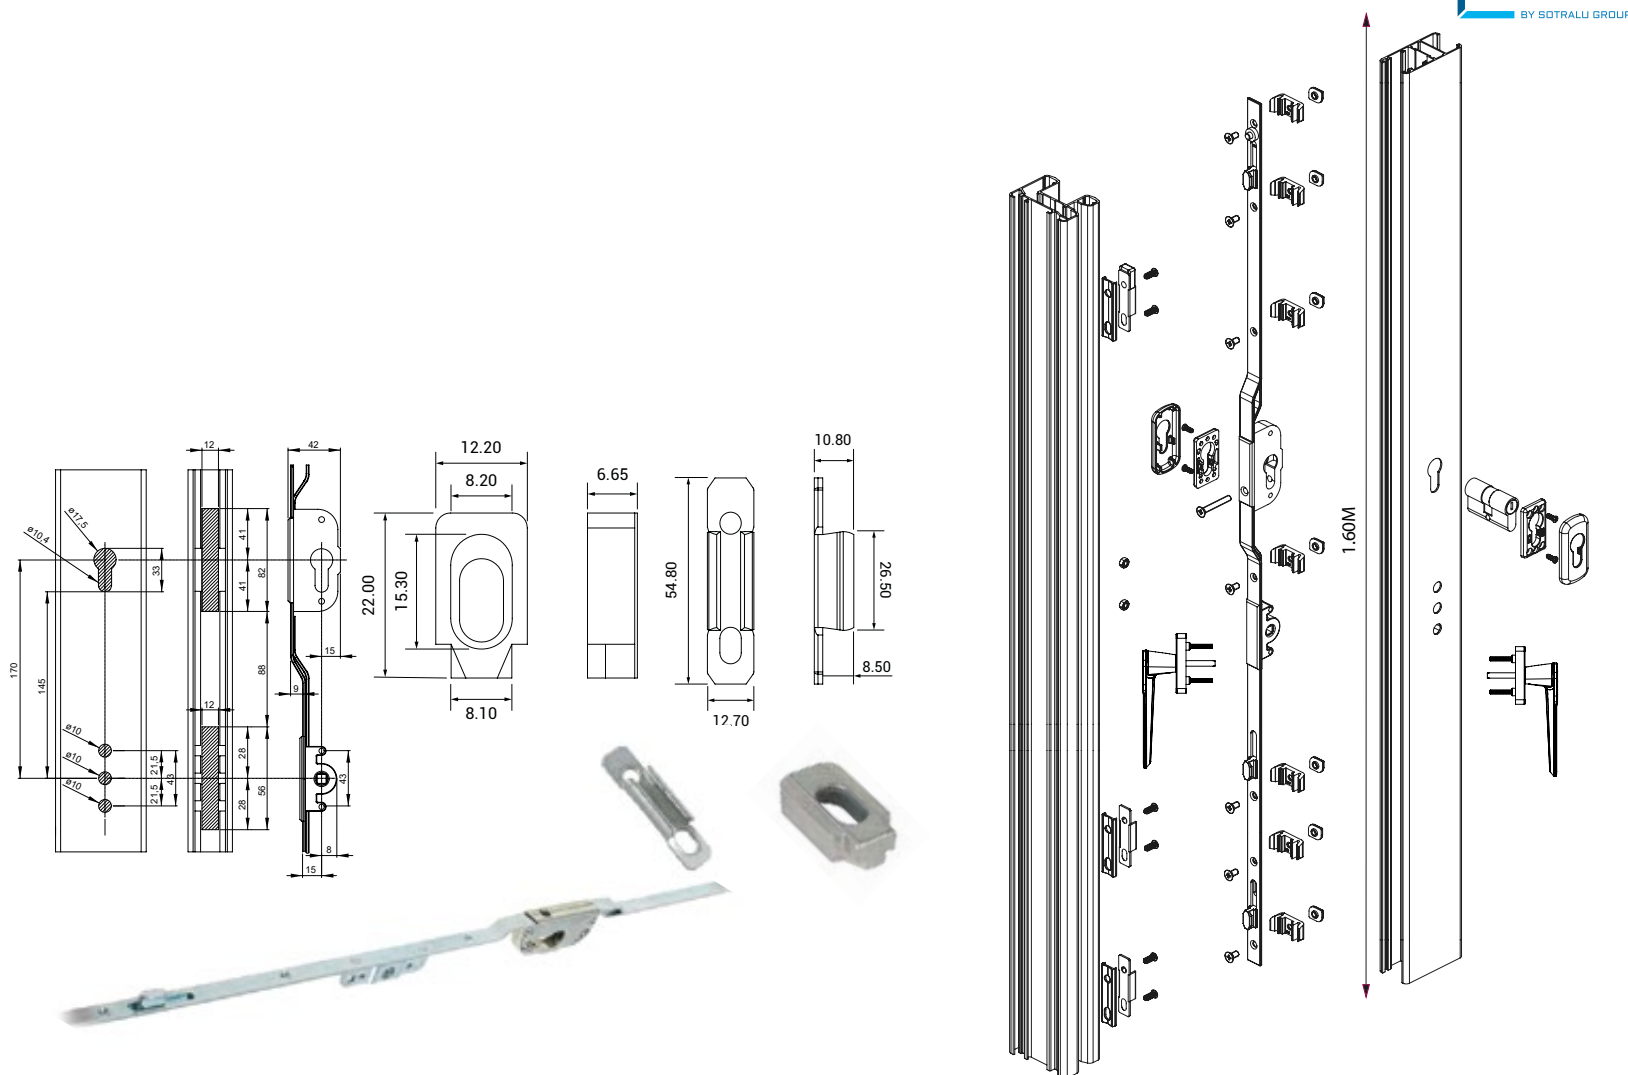

EA - GY511

CARACTERISTICAS

Sistema de barandilla minimalista en U para instalación sobre forjado, a canto de forjado o completamente embutido. Cuenta con ensayos y certificación bajo las máximas exigencias normativas. Presenta la opción de integración de iluminación mediante tiras LED.

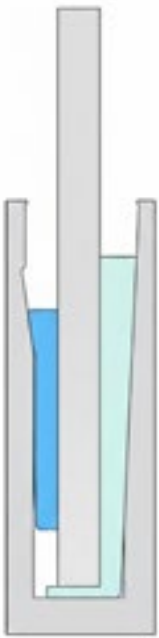


Soporte cristal sobre forjado

Datos técnicos			
Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	kg/m	mm
249,74	54,23	5,419	537

194073

Vidrio desde 12,38 mm hasta 12,76 mm
Vidrio desde 16,38 mm hasta 16,76 mm
Vidrio desde 20,38 mm hasta 20,76 mm

Vidrio de 13,52 mm
Vidrio de 17,52 mm
Vidrio de 21,52 mm

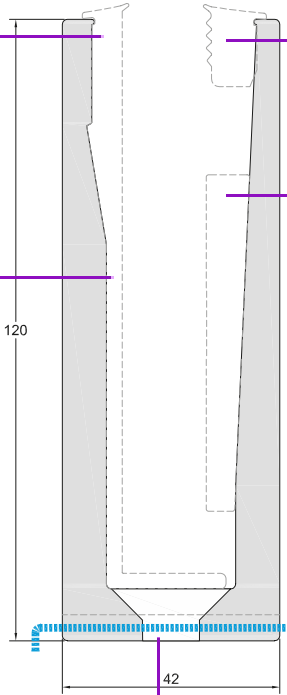

Drenaje

Este mecanizado debe ser estipulado por el cliente en función de las necesidades de la obra

Mecanizado anclaje


Sistemas de fijación

Diseño	Referencia	Descripción	ud.
			1 ud.

JUNTAS DE ACRISTALAR

CARACTERISTICAS

Juntas EPDM que se adaptan perfectamente al vidrio y al perfil, manteniendo la presión de sellado a lo largo del tiempo y evitando filtraciones de agua, aire y polvo. Resistentes a los rayos UV y al ozono, con propiedades antienviejecimiento.

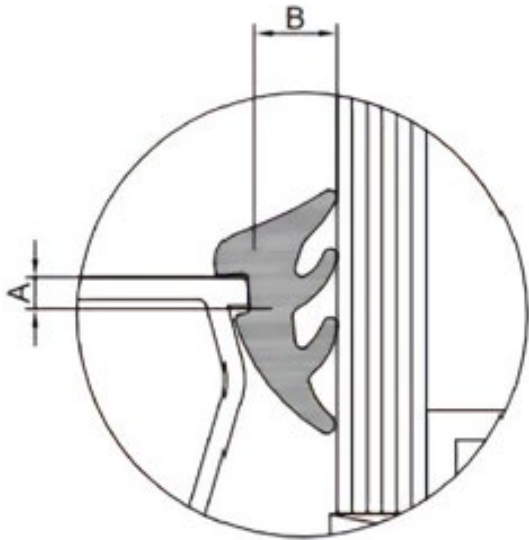

Referencia			
EA-GY01(5516)-50			
Denominación			
JUNTA DE ACRISTALAR - 50mts			
Cantidad	Metros	Lote	Fecha
1	50		
EUROALUMINIO E.I.R.L			

			
Referencia EA-GY08 (1.5MM)-100			
Denominación JUNTA DE ACRISTALAR 1.5MM - 100mts			
Cantidad	Metros	Lote	Fecha
1	100		
EUROALUMINIO E.I.R.L			

			
Referencia EA-GY04 (5MM)-100			
Denominación JUNTA DE ACRISTALAR 5MM - 100mts			
Cantidad	Metros	Lote	Fecha
1	100		
EUROALUMINIO E.I.R.L			

			
Referencia EA-GY09 (G.CENTRAL)-50			
Denominación JUNTA DE ACRISTALAR GOMA CENTRAL - 50mts			
Cantidad	Metros	Lote	Fecha
1	50		
EUROALUMINIO E.I.R.L			

			
EA-GY05 (4MM)-100			
Denominación			
JUNTA DE ACRISTALAR 4MM - 100mts			
Cantidad	Metros	Lote	Fecha
1	100		
EUROALUMINIO E.I.R.L			

			
EA-GY10 (CLIPADA)-150			
Denominación			
JUNTA DE ACRISTALAR CLIPADA- 150mts			
Cantidad	Metros	Lote	Fecha
1	150		
EUROALUMINIO E.I.R.L			

			
Referencia			
EA-GY06 (3MM)-100			
Denominación			
JUNTA DE ACRISTALAR 3MM - 100mts			
Cantidad	Metros	Lote	Fecha
1	100		
EUROALUMINIO E.I.R.L			

			
Referencia			
EA-GY11 (BURBUJA)-150			
Denominación			
JUNTA DE ACRISTALAR BURBUJA - 150mts			
Cantidad	Metros	Lote	Fecha
1	150		
EUROALUMINIO E.I.R.L			



EuroAluminio®
WINDOWS & DOORS SYSTEMS

08

COMPLEMENTOS

PARA VENTANAS Y MAMPARAS




KIT VENTANA ABATIBLE

CARACTERISTICAS

Compás limitador de apertura para series abatibles de largo 150 mm y 220 mm

Golpete para ventana abatible de ensamble rápido compatibles con series de canal europeo, fabricado en aluminio y Zamak.

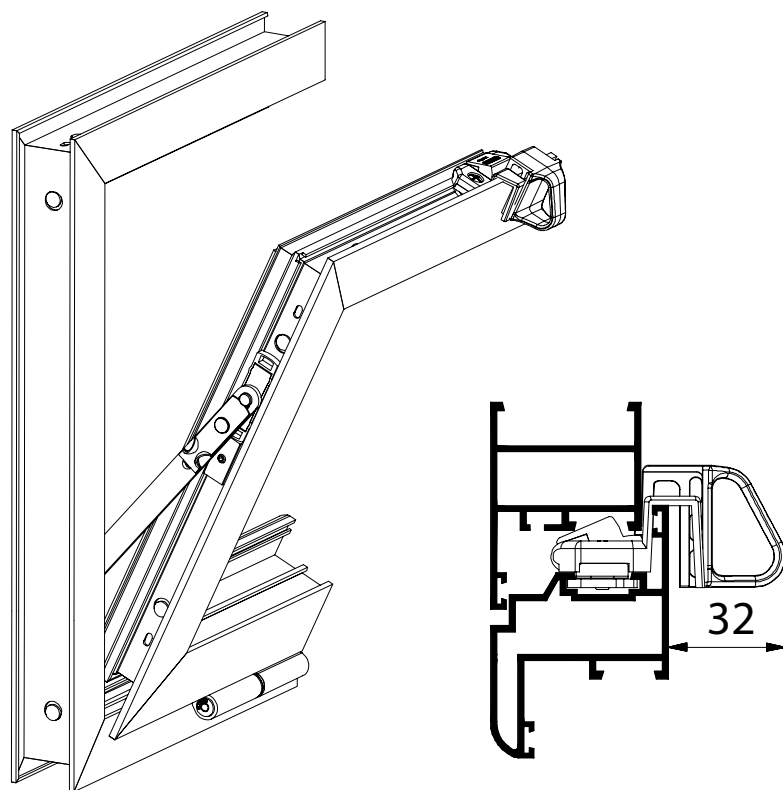

EA-509



EA-220

EA-150



EA-SPT

CARACTERISTICAS

Suplemento de escuadra de aluminio para puerta serie ALFA 65 y otras series europeas



EA-TPI

CARACTERISTICAS

Juego de tapones de inversor de la serie Alfa 60



EA-KPS60/70

CARACTERÍSTICAS

Kit de plástico de material inyectado ABS compatible con la serie europea STYLE PROS 60/70



EA-KPS50

CARACTERISTICAS




Kit de plastico para la serie europea Style Pros 50, conjunto completo incluye 2 corta viento.



EA-A0478

CARACTERÍSTICAS




Unión de travesaño europea cerrada, compatible con todas las carpinterías de canal europeo. Ofrece gran robustez gracias a su diseño y a los tornillos de sujeción en acero inoxidable.

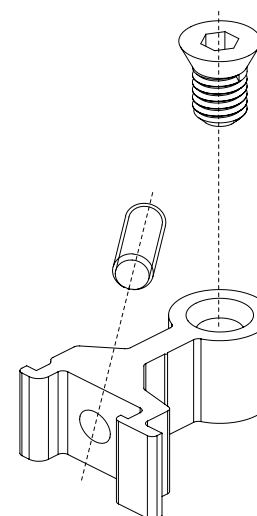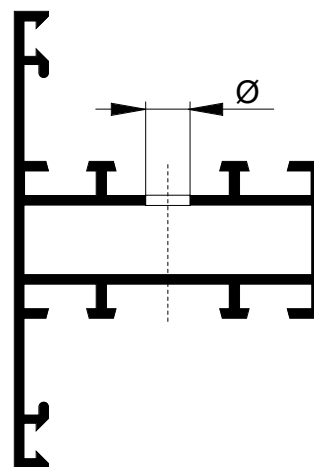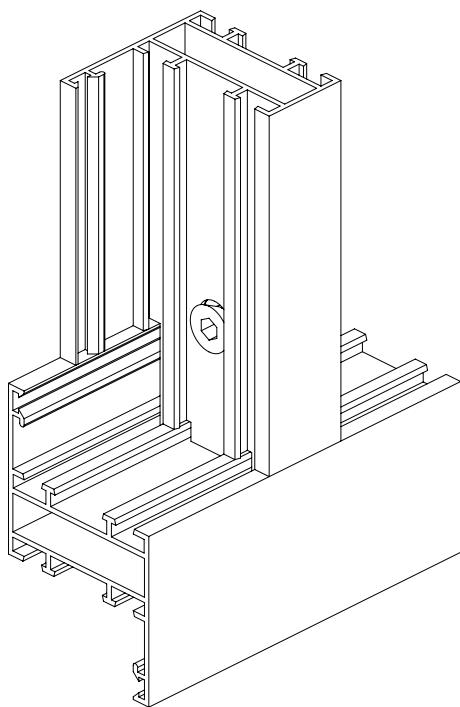

EA-A0477

CARACTERÍSTICAS


Unión de travesaño europea cerrada, compatible con todas las carpinterías de canal europeo. Ofrece gran robustez gracias a su diseño y a los tornillos de sujeción en acero inoxidable.

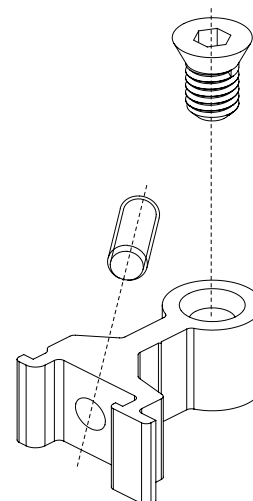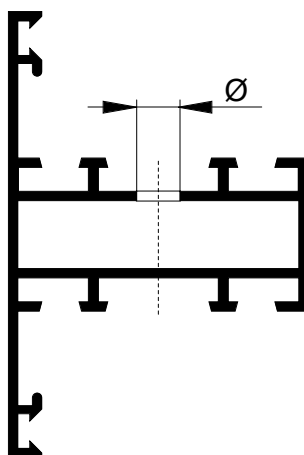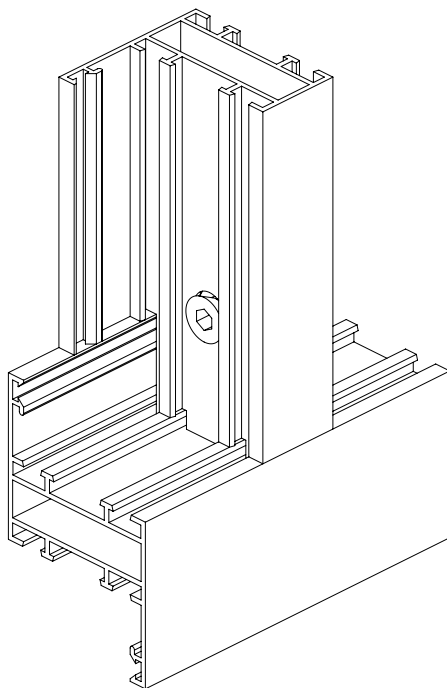

EA-KP2H

CARACTERÍSTICAS


Kit de complementos para series abatibles con canal europeo **para 2ª Hoja** de polímero inyectado color negro

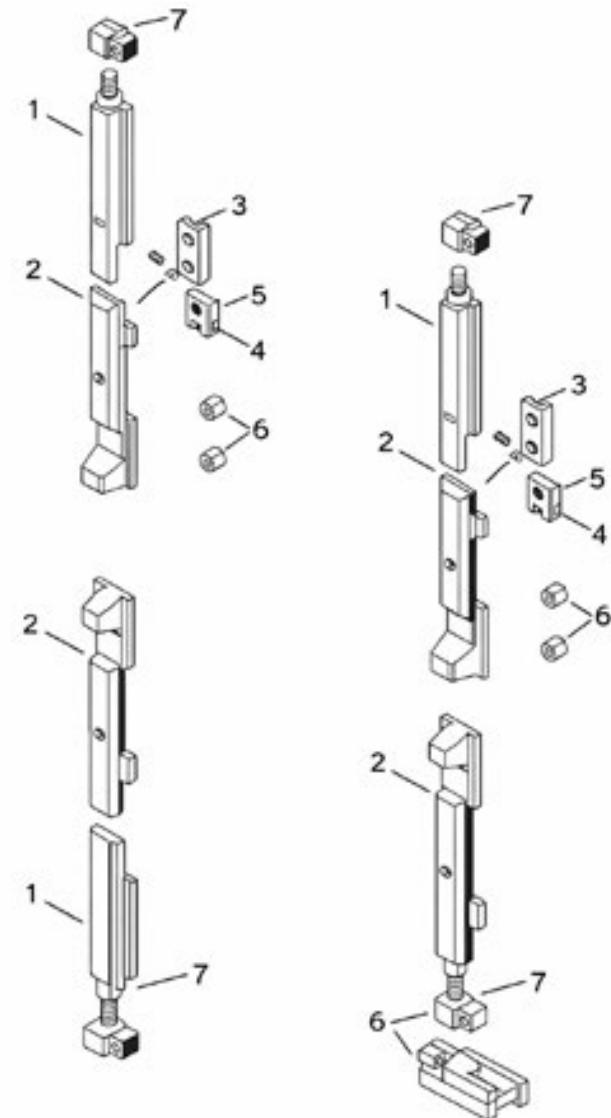

EA-KP1H

CARACTERÍSTICAS


Kit de complementos para series abatibles con canal europeo **para 1ª Hoja** de polímero inyectado color negro

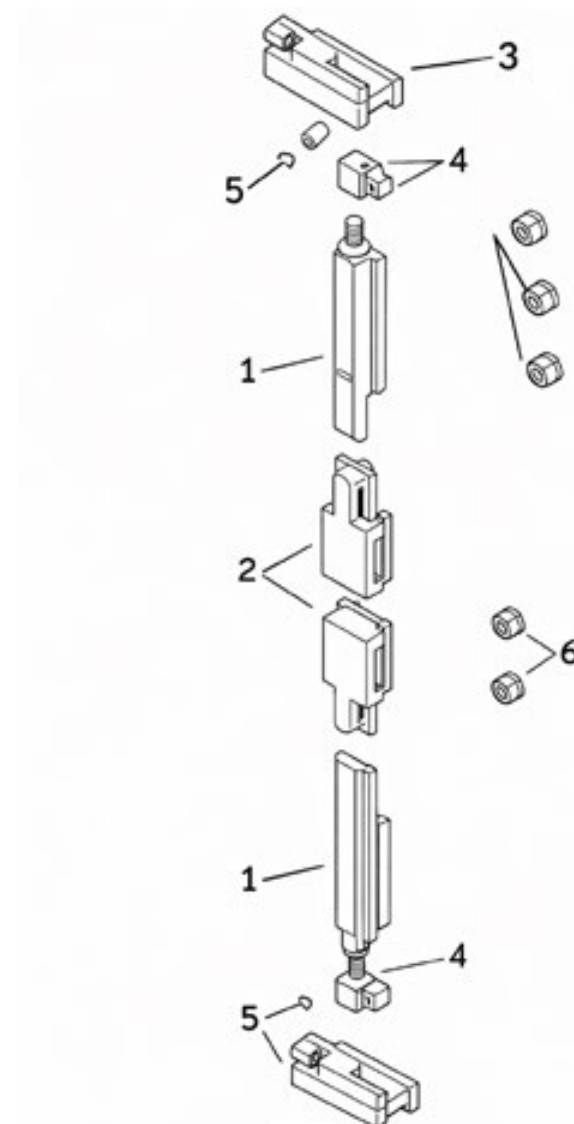

EA-18222

CARACTERÍSTICAS


Punto de cierre suplementario regulable de inyección Zamak

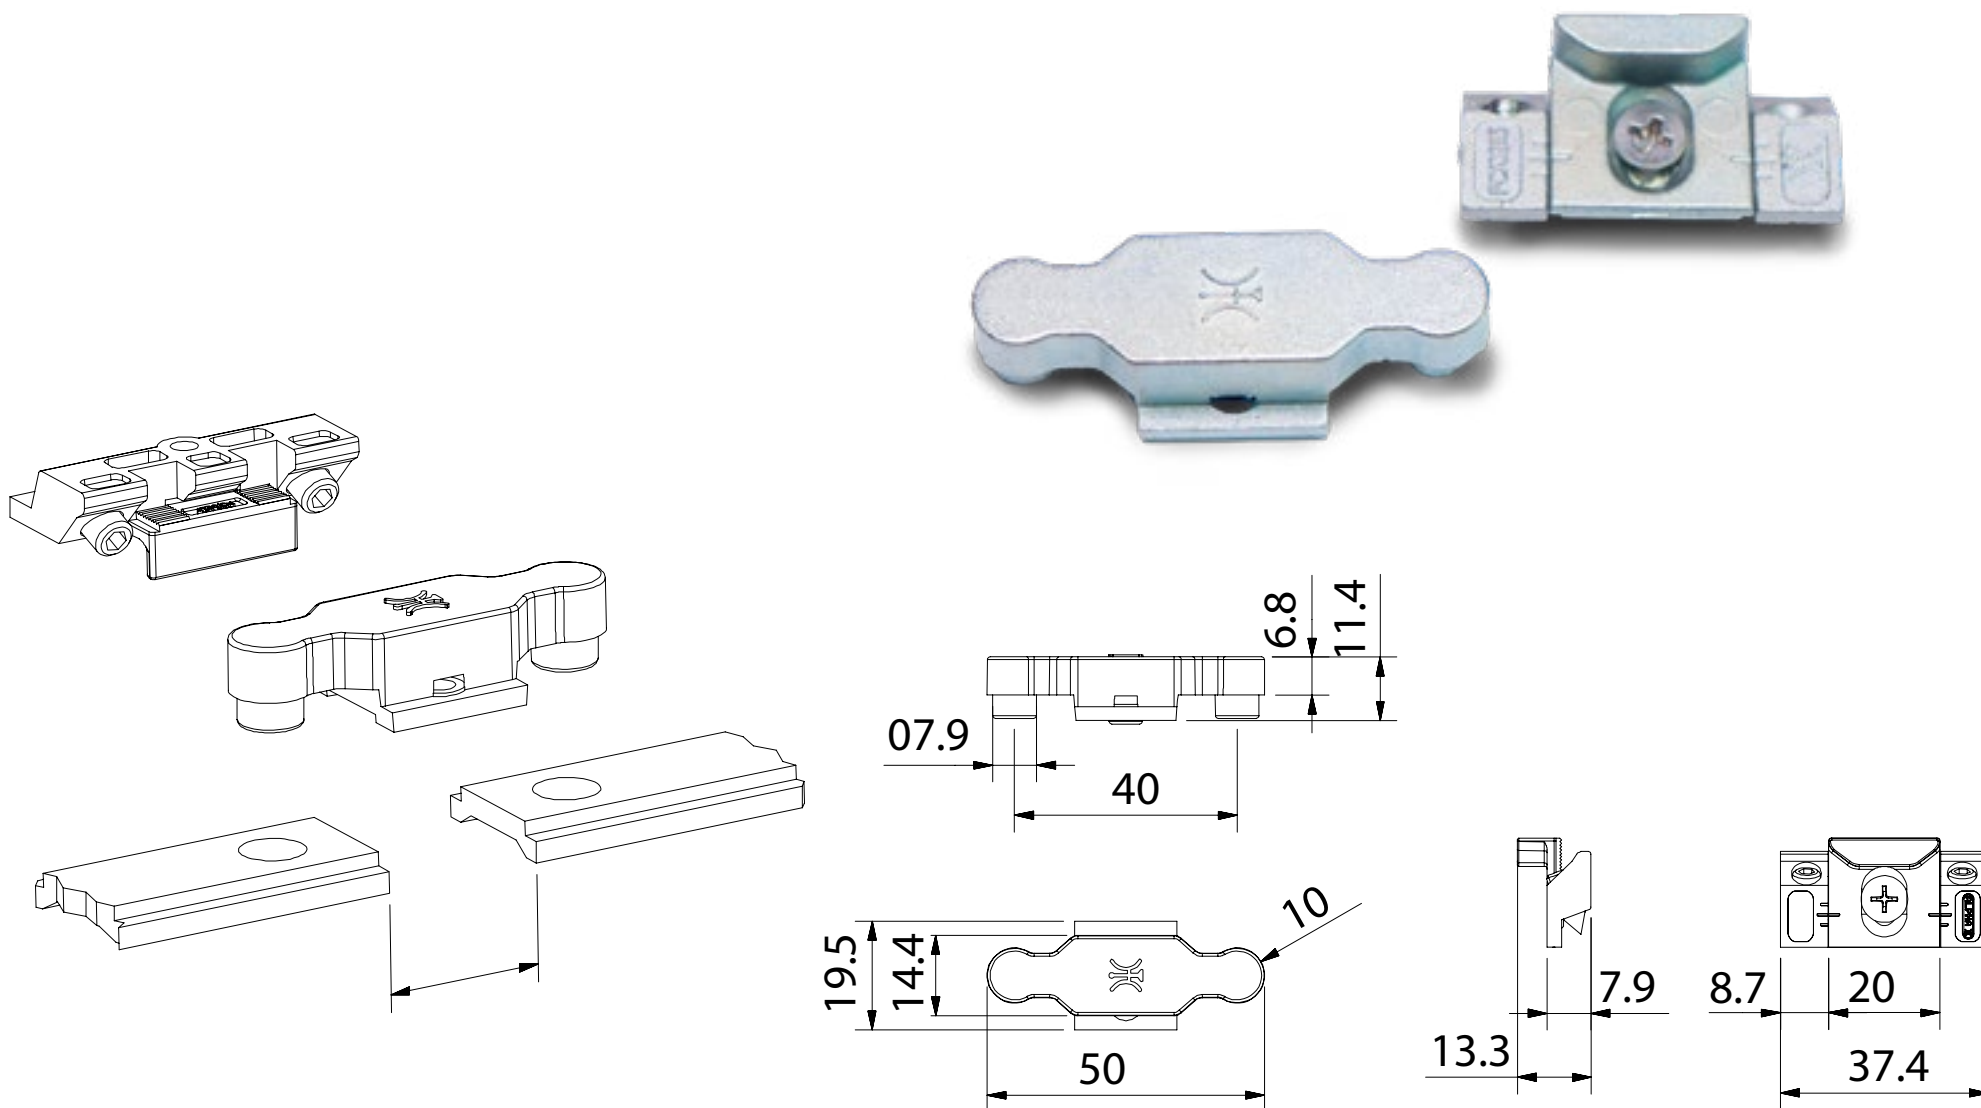

EA-CLZ

CARACTERISTICAS

Calzos para la cremona multipunto de (1) serie 80, (2) serie 62, (3) serie ML46, (4) serie VL46, (5) serie Style Pros 60/70. Todos los calzos están desarrollados en altura y ancho exacto para cada serie.

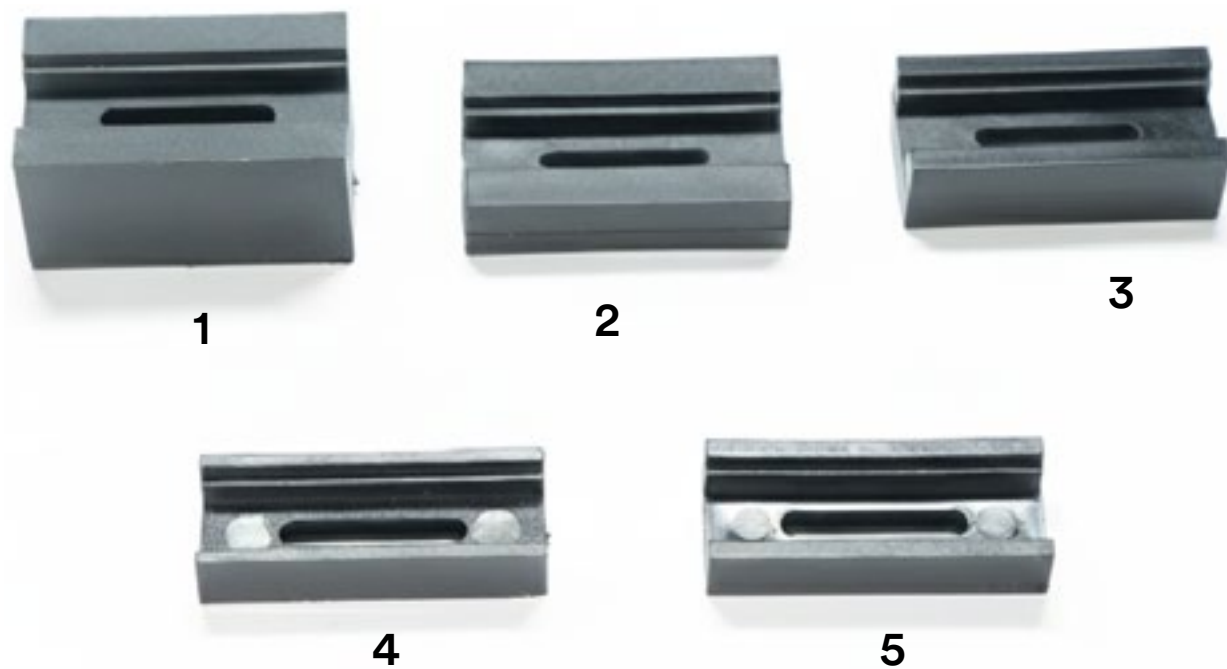

EA-KITC

CARACTERISTICAS

Kit accesorios cremona multipunto, (1) calzos para la hoja, (2) calzos de apoyo para cerraderos del marco, (3) cerraderos para el marco, (4) seguro antielevación. Cambiando los calzos de la hoja sirve para todas las series corredizas series 80, 62, ML46, VL46, VL48, ML48, etc.



EA - CALZO

CARACTERÍSTICAS


Tira de tres calzos partibles antideslizantes de plástico, diseñada para evitar el contacto directo entre el vidrio y el aluminio o PVC, reduciendo considerablemente el riesgo de rotura del cristal. Incluye calzo azul de 5 mm de altura y calzo blanco de 3 mm de altura.



EA-ZX7002

CARACTERÍSTICAS





Pletina falleba de poliamida para canal europeo. Conecta las piezas que conforman el herraje de una ventana o puerta. Fabricada en poliamida de PVC color negro, con una longitud de 4 metros. Compatible con sistemas de canal europeo.

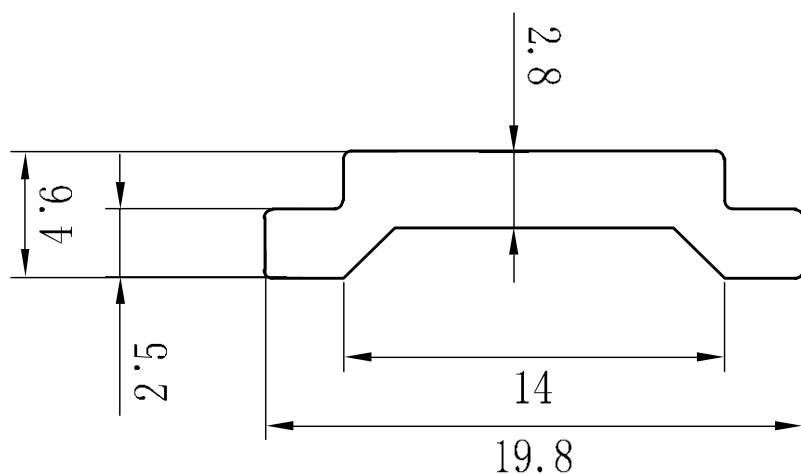

EA-TH1284R

CARACTERÍSTICAS



Bisagra de ensamble rápido para carpintería europea. Las contraplacas permiten un montaje sencillo, evitando deslizamientos. Peso máximo soportado: 2 bisagras = 100 kg. Eje y tornillería de acero inoxidable.

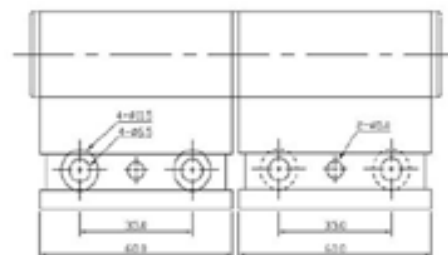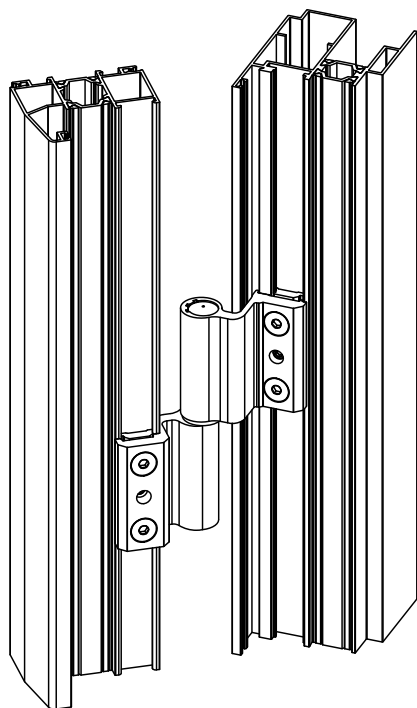

EA-203IX

CARACTERÍSTICAS

Bisagra de ensamble rápido para carpintería europea. Las contraplacas permiten un montaje sencillo, evitando deslizamientos. Peso máximo soportado: 2 bisagras = 80 kg. Eje y tornillería de acero inoxidable.

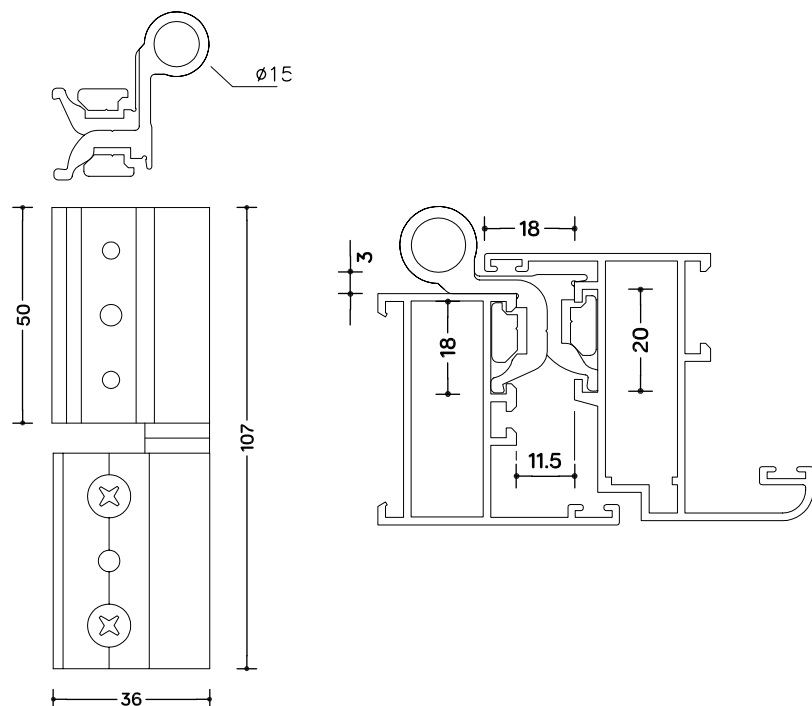



CERTIFICAMOS QUE
EUROALUMINIO E.I.R.L

PJ. LOS GIRASOLES NRO. SN SEC. BARRIO NUEVO- LA LIBERTAD-TRUJILLO PERU
RUC 20602604447

DISTRIBUIDOR OFICIAL AUTORIZADO PARA PERÚ

Águeda, Portugal 2025



SAN ANTONIO

ALUMINIUM COMPANY

CERTIFICA A

EUROALUMINIO E.I.R.L

PJ. LOS GIRASOLES NRO. 5N SEC. BARRIO NUEVO- LA LIBERTAD-TRUJILLO PERU RUC 2060263447

COMO DISTRIBUIDOR OFICIAL AUTORIZADO EN PERÚ



La Bañeza, España 2025



DISTRIBUIDOR

OFICIAL

AUTORIZADO

PARA O PERÚ

CERTIFICAMOS

EUROALUMINIO E.I.R.L

PJ. LOS GIRASOLES NRO. SN SEC. BARRIO NUEVO- LA

LIBERTAD-TRUJILLO PERU

RUC 20602604447

POLISMAR Plásticos Industriais, Lda.

Posses Coletiva 500 200 360

Rua Leopoldo de Almeida, 3

2725-357 MEM MARTINS

SINTRA

PORTUGAL, 2025



www.polismar.pt



EuroAluminio[®]
WINDOWS & DOORS SYSTEMS